




Instrukcja obsługi

PRF-3004XW-20

Petsafe wirtualne
ogrodzenie dla psa

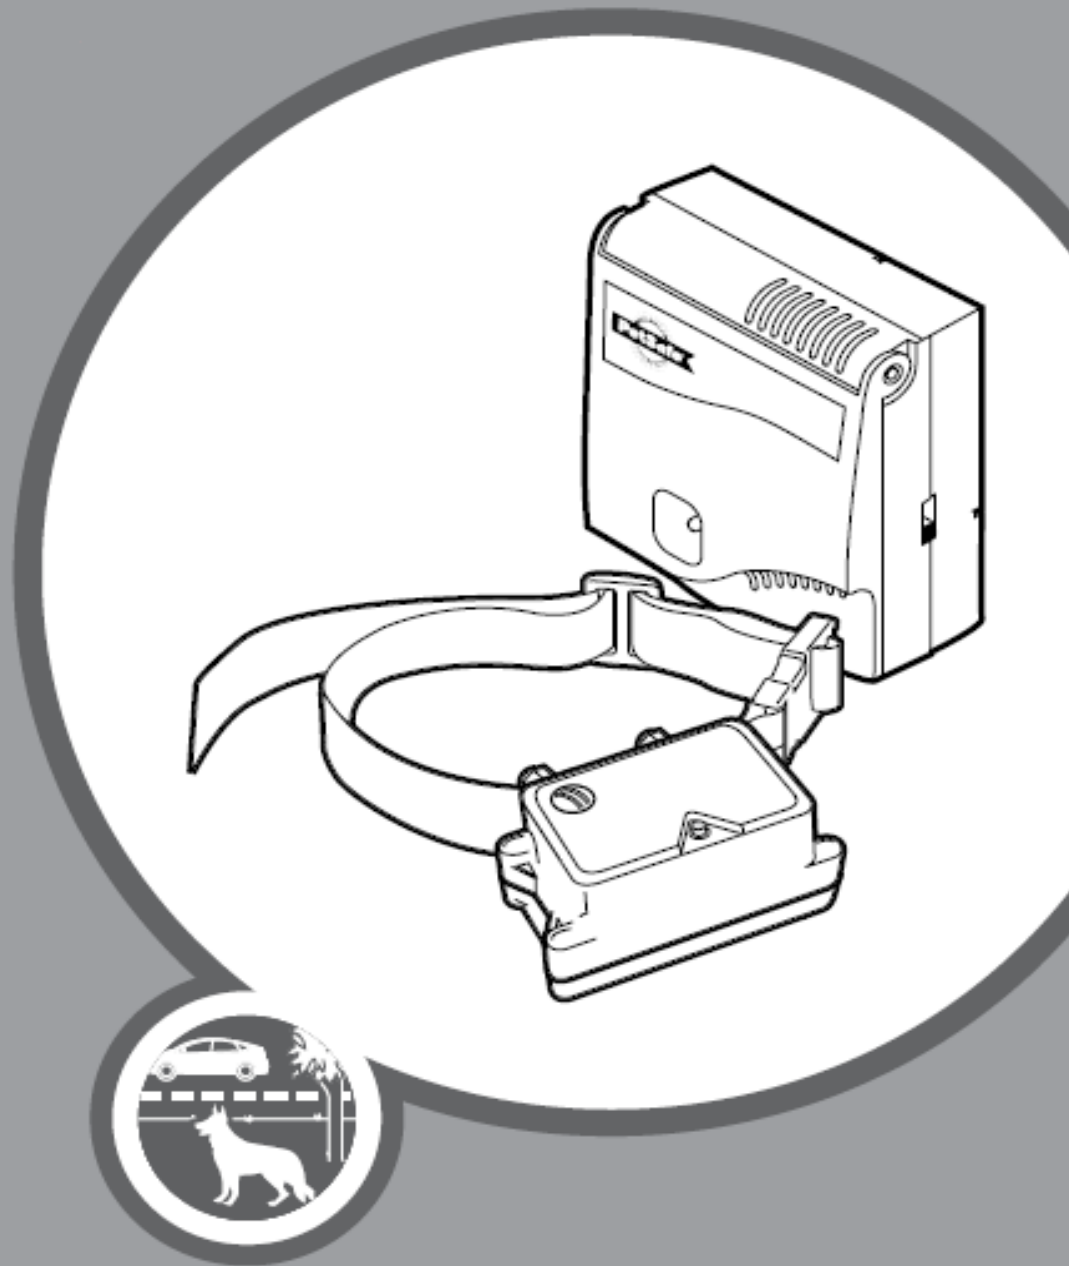

Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem treningu

Spis treści:

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	3
Części do montażu.....	6
Inne materiały potrzebne do montażu.....	6
Jak działa system?.....	7
Kluczowe definicje.....	7
Instrukcja obsługi.....	8
Instalacja nadajnika.....	8
Projekt układu systemu.....	8
Przykładowy układ systemu.....	10
Pozycjonowanie przewodu antenowego.....	13
Podpięcie przewodu antenowego do nadajnika.....	15
Przygotowanie obroży z odbiornikiem.....	16
Określenie strefy ograniczonej i sprawdzenie obroży.....	18
Instalacja przewodów antenowych.....	20
Umieszczenie flag ograniczających.....	21
Dopasowanie obroży.....	22
Plan treningowy.....	23
Bądź cierpliwy względem swojego pupila.....	23
1 Dzień – Rozpoznanie flag.....	24
Dni 2-4 – Dalsze zapoznawanie się z flagami.....	25
Dni 5-8 – Odwracanie uwagi pupila.....	25
Dni 9-14 – Nadzór psa bez smyczy.....	27
Dni 15-30 – Nadzór pupila.....	27
Dzień 31 i kolejne – Trening z użyciem wyłącznie głosu i wibracji.....	27
Wyprowadzanie pupila poza określony obszar.....	28
Dodatkowe wyposażenie.....	28
Dodatkowe obroże Add-A-Dog® - Instrukcja obsługi.....	29
Często zadawane pytania (FAQ).....	31
Naprawa usterek.....	32
Krótki test pętli.....	33
Lokalizowanie uszkodzeń przewodu antenowego.....	33
Wskazówki dotyczące recyklingu i użytkowania baterii.....	34

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Opis oznaczeń, ostrzeżeń i symboli



symbol ostrzegający o niebezpieczeństwie. Stosuje się go, aby zwrócić uwagę na możliwość urazu. Gdy widzisz ten symbol, zastosuj się do wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, żeby uniknąć możliwych urazów czy utracie życia.

⚠OSTRZEŻENIE

wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może prowadzić do śmierci lub do poważnego ubytku na zdrowiu, jeśli się jej nie uniknie.

⚠UWAGA

wraz z symbolem ostrzegającym o niebezpieczeństwie wskazuje na sytuację, która może prowadzić do małego lub średniego uszczerbku na zdrowiu, jeśli się jej nie uniknie.

UWAGA

bez symbolu ostrzegającego o niebezpieczeństwie może prowadzić do niebezpiecznej sytuacji, w której ucierpi Twoje zwierzę domowe.

WSKAZÓWKA

określa daną sytuację w praktyce, która nie powinna wywołać żadnych urazów.

⚠OSTRZEŻENIE

- **Nie stosować u agresywnych psów.** Ten produkt nie powinien być stosowany, jeśli Twój pies jest agresywny lub skłania do agresywnego zachowania. Agresywne psy mogą wyrządzić poważny uszczerbek na zdrowiu. Jeśli nie jesteś pewny, czy ten produkt nadaje się dla Twojego psa, skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem.
- Kable znajdujące się pod ziemią mogą być pod wysokim napięciem. Dowiedz się, gdzie położone są te kable, przed wykopaniem dołu na położenie własnych kabli. W większości regionów taką informację możesz zasięgnąć za darmo.
- Nie powinieneś instalować, podłączać czy demontować systemu podczas burzy. Kiedy burza jest na tyle blisko, że usłyszysz grzmoty, może już wywołać niebezpieczne spięcia.
- Kieruj się wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa używając swoich urządzeń elektrycznych. Zawsze zakładaj okulary ochronne.
- Ryzyko wstrząsu elektrycznego. Używaj i przechowuj nadajnik tylko w domu, w suchym miejscu.
- **NIE PRÓBUJ** rozcinać lub rozłamywać baterii! Zużyta baterię oddaj do odpowiedniego punktu.

⚠UWAGA

- Ryzyko obrażeń. Kable leżące na ziemi mogą stanowić zagrożenie, ponieważ można się nie potknąć. Zachowaj szczególną ostrożność podczas kładzenia kabli.
- Ten system nie jest solidną barierą. Ten zestaw jest zaprojektowany jako system ochronny, który poprzez korekturę statyczną przypomina Twojemu psu, że ma pozostać w wyznaczonym obszarze. Ważne jest, aby trening ze swoim psem realizować w równych odstępach. Ze względu na różną tolerancję statycznej korektury poprzez każdego psa, Radio Systems® Corporation nie gwarantuje, że system w każdej sytuacji będzie w stanie powstrzymać psa przed opuszczeniem wyznaczonej strefy. Nie wszystkie zwierzęta mogą zostać wytrenowane do pozostania w wyznaczonym obszarze! Jeśli masz podejrzenia, że zwierzę, które próbujesz wytrenować, może być niebezpieczne wobec innych lub mogłoby się samo skaleczyć, nie stosuj wyłącznie tego systemu. Radio Systems® Corporation nie bierze odpowiedzialności za straty rzeczowe, ekonomiczne i dalsze skutki poniesione, ze względu na opuszczenie przez psa wyznaczonego obszaru.

UWAGA

- Proszę przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z nią. Ważne jest, żeby obroża była odpowiednio dopasowana. W przypadku, gdy obroża jest używana zbyt długo lub jest zbyt mocno zaciśnięta na szyi Twojego pupila, może uszkodzić skórę. Schorzenia jakie mogą zostać wywołane poprzez złe stosowanie obroży to: odleżyny, uszkodzenia tkanki podskórnej i strupy.
- Zwierzę domowe nie powinno nosić obroży dłużej niż 12 godzin dziennie.
- W miarę możliwości zmieniaj pozycję obroży na szyi Twojego psa co mniej więcej godzinę.
- Sprawdź czy obroża dobrze leży, aby uniknąć zbyt dużego obciążenia – Kieruj się wskazówkami umieszczonymi w instrukcji obsługi.
- Nigdy nie zapinaj smyczy na elektronicznej obroży, to może zbyt obciążyć punkty kontaktowe.
- Przynajmniej raz na tydzień zaleca się przetrzeć kontakty wilgotną ścierką oraz umyć szyję zwierza domowego.
- Sprawdzaj obszar kontaktu na podrażnienia i rany.
- W razie wystąpienia zadrapań, podrażnień czy ran zaleca się nie używania obroży do momentu całkowitego zagojenia się skóry.
- Gdyby stan nie zmieniał się dłużej niż 48 godzin, zaleca się konsultację u weterynarza.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odleżyn i uszkodzeń skóry prosimy odwiedzić naszą stronę internetową.
- Podane wyżej kroki pozwolą zapewnić bezpieczeństwo i komfort przy użyciu. Dla milionów zwierząt obroża ze stali szlachetniej jest wygodna. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na nacisk. Jeśli stwierdzisz, że Twój pupil bardzo dobrze znosi noszenie obroży, poniższe środki bezpieczeństwa nie muszą być aż tak restrykcyjne przestrzegane. Mimo wszystko ważne jest, aby codziennie sprawdzać miejsce, na które założona jest obroża. Gdyby pojawiły się zaczerwienienia, rany czy odleżyny, zaleca się przestać używać produktu do momentu, aż skóra całkowicie się zagoi.

- Może wystąpić potrzeba skrócenia futra Twojego pupila w miejscu, w którym będzie założona obroża. Pamiętaj, aby nigdy nie golić szyi Twojego psa, ponieważ może to zwiększyć zagrożenie oparzeń i infekcji.
- Nigdy nie zaciskaj obroży bardziej niż na potrzebę kontaktu ze skórą. Gdy obroża jest zbyt mocno zaciśnięta, zwiększa się ryzyko odleżyn.
- Aby PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ - wirtualne ogrodzenie dla psów działało jak należy, ważny jest właściwy trening. Podczas pierwszych dwóch tygodni trenowania z tym urządzeniem nie zostawiaj swojego pupila bez opieki.
- **Wskazówki**, które pozwolą Ci uniknąć niechcianej korektury zachowania Twojego pupila:
 - Podczas testów systemu Twój pies nie powinien nosić obroży.
 - Zdejmij obrożę, zanim wprowadzisz zmiany do systemu.
 - Po wprowadzeniu zmiany i przed założeniem obroży, upewnij się jakie rozmiary ma ograniczony obszar.
- W miarę możliwości nie podpinaj systemu do kontaktu z wyłącznikiem różnicoprądowym. Urządzenie będzie działać, jednakże w sytuacjach granicznych może dojść do wyładowań w okolicach wyłącznika różnicoprądowego. Bez stałego dostępu do prądu Twój pies, może uciec. Wówczas, aby wznowić działanie systemu trzeba przełączyć wyłącznik różnicoprądowy.


WSKAZÓWKA

- Podczas instalacji unikaj szkód na izolacji na splisach. Uszkodzenia mogą spowodować zaniki zasięgu lub przedwczesne zużycie się obroży poprzez złamania przewodu.
- Podczas koszenia lub przekopywania trawy, podnieś lekko przewód antenowy, aby nie został przecięty.
- Kolejnym środkiem ostrożności może być rozłączenie poszczególnych elementów systemu i odłączenie go od prądu, aby uniknąć uszkodzeń podczas burz.

Dziękujemy, za zakup produktu firmy Petsafe®. Korzystając z naszego systemu znacznie szybciej wychowasz swojego psa, niż za pomocą innych. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta. Lista numerów telefonu podana jest na naszej stronie internetowej. www.petsafe.net.

Dla wyższej gwarancji możesz w ciągu 30 dni zarejestrować swój produkt na www.petsafe.net. W ten sposób możesz uzyskać pełną usługę gwarancyjną dla wybranego przez Ciebie produktu, a my możemy Ci szybciej pomóc. Ważna informacja! Firma Petsafe® nigdy nie przekaze i nie sprzeda Twoich danych wrażliwych osobom trzecim. Pełna informacja gwarancyjna znajduje się do Twojej dyspozycji na stronie www.petsafe.net.

Części potrzebne do montażu zawarte w zestawie:

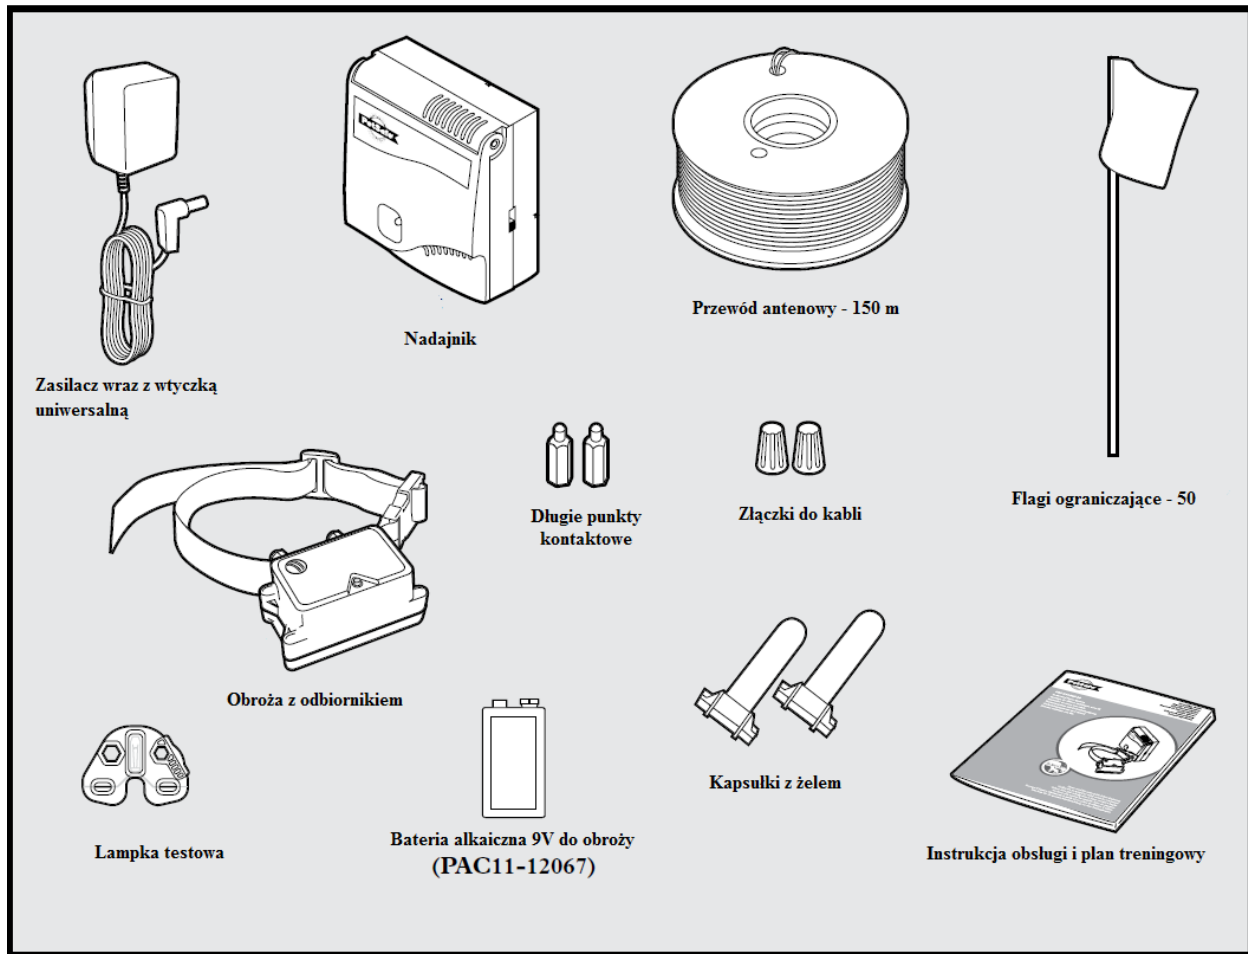

Inne Materiały, które mogą okazać się przydatne podczas montażu:

- Dodatkowe kable i flagi
- Metr
- Mały śrubokręt krzyżowy
- Materiały do wiercenia i mocowania
- Łopata lub przycinarkę do krawędzi
- Obcęgi
- Kombinerki do ściągania izolacji
- Nożyczki
- Zapalniczka
- Kapsułki z żelazem
- Dodatkowa złączka
- Masa izolująca (silikon albo izolacja do wnętrza, zalecamy używać silikonu)
- Rurka PCV albo wąż ogrodowy
- Piła tarczowa do betonu
- Zszywacz
- Niemetaliczna obroża i smycz

Systemy ogrodzające i wytyczne do treningu czy oprogramowanie znajdziesz na www.petsafe.net/fence

Jak działa system Petsafe®- Wirtualne ogrodzenie dla psa?

Sygnal jest wysyłany przez przewód podziemny na obszarze, który oznaczyłeś jako wyznaczony dla Twojego psa. Nadajnik wysyła sygnał poprzez kabel do obroży, która znajduje się na szyi psa. Gdy pies zbliża się do ogrodzenia, obroża aktywuje się i nadaje dźwiękowy sygnał ostrzegawczy połączony z wibracją. Jeśli pies mimo ostrzeżenia przekroczy wyznaczone przez Ciebie ogrodzenie, otrzymuje on nieszkodliwą, lecz

odstraszającą korektę statyczną. Pies szybko się zorientuje, że urządzenie go nie skrzywdzi. System statycznego karania ma za zadanie przestraszyć, a nie poważnie ukarać. Obroża posiada 5 poziomów korekcyjnych, dzięki którym możesz dostosować korekturę do temperamentu psa. PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ wirtualne ogrodzenie jest sprawdzone pod względem bezpieczeństwa, wygodne i efektywne dla psów powyżej 3,6 kg.

Definicje kluczowe:

Nadajnik: przekazuje sygnał przez przewód antenowy

Wybieg: Obszar w strefie ostrzegawczej, w którym pies może się przemieszczać bez obaw.

Strefa ostrzegawcza: Obszar wyznaczony, w którym Twój pies otrzymuje sygnał i ostrzeżenia by nie zmierzać w stronę strefy statycznej korektury.

Strefa korektury statycznej: Strefa za strefą ostrzegawczą, w której obroża używa korektury statycznej i skłania do powrotu do wybiegu.

Strefa ograniczająca: połączenie strefy ostrzegawczej i strefy korektury statycznej

Obroża z odbiornikiem: Przesyła sygnał przez przewód antenowy.

Kontrolka: Kontrolka LED pokazująca poziom baterii i wskaźnik poziomu korekcyjnego

Przycisk ustalający poziom korektury: Ustawia poziom korektury statycznej, którą otrzyma znajdując się w strefie korektury statycznej.

Punkty kontaktu: Podczas poruszania się w strefie korektury statycznej przekazują korekturę statyczną.

Kontakt: Miejsce, do którego podpinasz nadajnik. Nadajnik jest wyposażony w wtyczkę uniwersalną.


Ogranicznik: Przełącznik umożliwiający dostosowania siły sygnału do długości przewodu antenowego.

Wejścia na przewód antenowy: umożliwia podpięcie przewodów antenowych do nadajnika i utworzenie obwodu.

Kontrolka obwodu: pokazuje stan przekazywania sygnału w utworzonym obwodzie.

Pokrętło ustalające strefę ograniczającą: Określa pole strefy ostrzegawczej i strefy korektury statycznej.

Wskazówka naciśnięcie przycisku nie zmienia poziomu korektury statycznej.

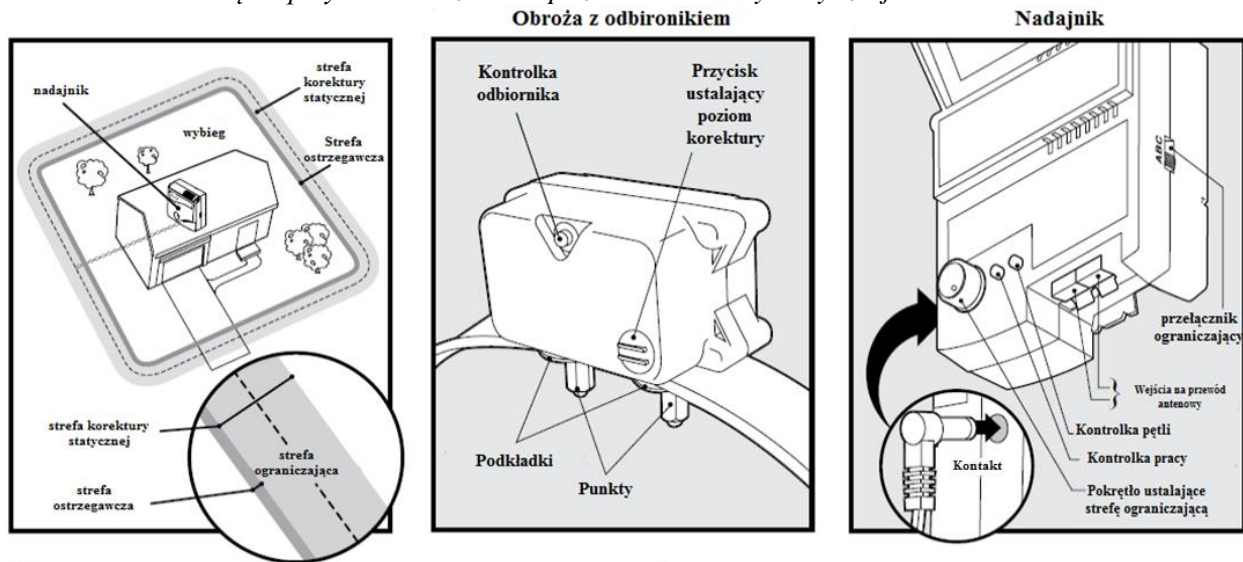

Instrukcja obsługi




Instalacja nadajnika

Umieść nadajnik:

- W suchym, bezpiecznym miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza (**1A, 1B**).
- W miejscach, w którym temperatura nie spada poniżej 0°C, zaleca się unikać garażów, szop i piwnic.
- Bezpiecznie na wytrzymałej gładkiej powierzchni za pomocą odpowiednich materiałów, które nie są zawarte w zestawie. Szablon do montażu znajduje się na odwrocie instrukcji.
- W odstępnie jednego metra od innych urządzeń wykonanych z metalu lub urządzeń elektrycznych, które mogą zakłócać sygnał. (**1C**)

Kiedy już zamocujesz nadajnik, przejdź do rozłożenia przewodów antenowych poza domem. Przewód może zostać poprowadzony przez otwór w ścianie lub okno, zanim zaczniesz wiercić upewnij się, że w wybranych przez Ciebie miejscu nie są umieszczone żadne przewody. Upewnij się również, żeby przewód nie został zaklinowany, przerwany lub przecięty przez okno, drzwi czy bramę garażową, ponieważ może się uszkodzić w okresie eksploatacji czy nawet doprowadzić do złamań wewnątrz przewodu. Przeciwdziałając pożarom i spięciom elektrycznym, umieszczaj odbiornik tylko w budynkach spełniających normy bezpieczeństwa w zakresie elektryki.

⚠OSTRZEŻENIE: przed porażeniem prądem elektrycznym. Używaj odbiornika tylko w domu w suchym miejscu.

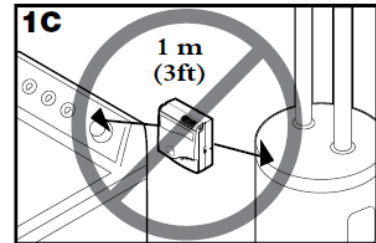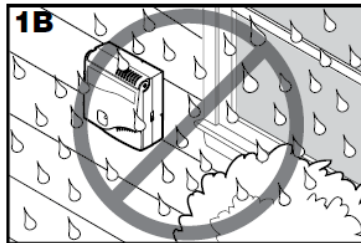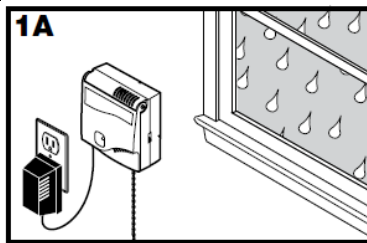


Projekt układu systemu.

⚠OSTRZEŻENIE: Kable ziemne mogą być pod wysokim napięciem. Zanim wykopiesz dół pod własne kable, oznacz wszystkie kable ziemne. W większości regionów ta usługa jest bezpłatna. Aby dowiedzieć się więcej na temat oddziaływania kabli ziemnych na system patrz krok 3 „pozycjonowanie przewodów antenowych”.

Wskazówki do projektu:


- Przewód antenowy musi wychodzić z nadajnika i zamknąć swój obwód w nim.
- Zrób projekt, który pasuje do Twojej działki. W tym fragmencie przedstawiamy przykładowe projekty, a na końcu jest przygotowana kratka, na której możesz zrobić własny szkic.
- Oprogramowanie do planowania wirtualnego ogrodzenia jest dostępne online na www.petsafe.net/fence. Po zaprojektowaniu i zapisaniu szkicu prześlij swój wzór do biura obsługi klientów, celem sprawdzenia i ewentualnego polepszenia Twojego projektu.
- W miejscach gdzie przewód jest spleciony wokół siebie, nie wysyła on sygnału do nadajnika, dzięki temu pies może spokojnie przejść przez miejsca gdzie kabel jest zakreślony. Rury z tworzywa sztucznego lub metalu nie mają wpływu na odbiór sygnału. Aby wstrzymać wysyłanie sygnału zawiń kabel 30 razy na metr długości. **(2A)**
- Podczas kładzenia kabli stosuj zawsze okrągłe kształty, na rogach staraj się, aby zakręt kabla miał minimum promień jednego metra, ponieważ ostre lub proste zakręty mogą wywoływać zaburzenia w przekazywaniu sygnału. **(2B)**
- Pamiętaj, aby kładąc kable umożliwić Twojemu psu odpowiedniej szerokości przejścia, aby mógł się swobodnie poruszać.
- Obrożę z odbiornikiem można włączyć w domu, jeśli kable są położone wzdłuż ściany zewnętrznej domu. W tym przypadku, wchodząc do środka należy zdjąć obrożę z nadajnikiem, zmniejszyć obszar graniczny albo pomyśl o zmianie projekt

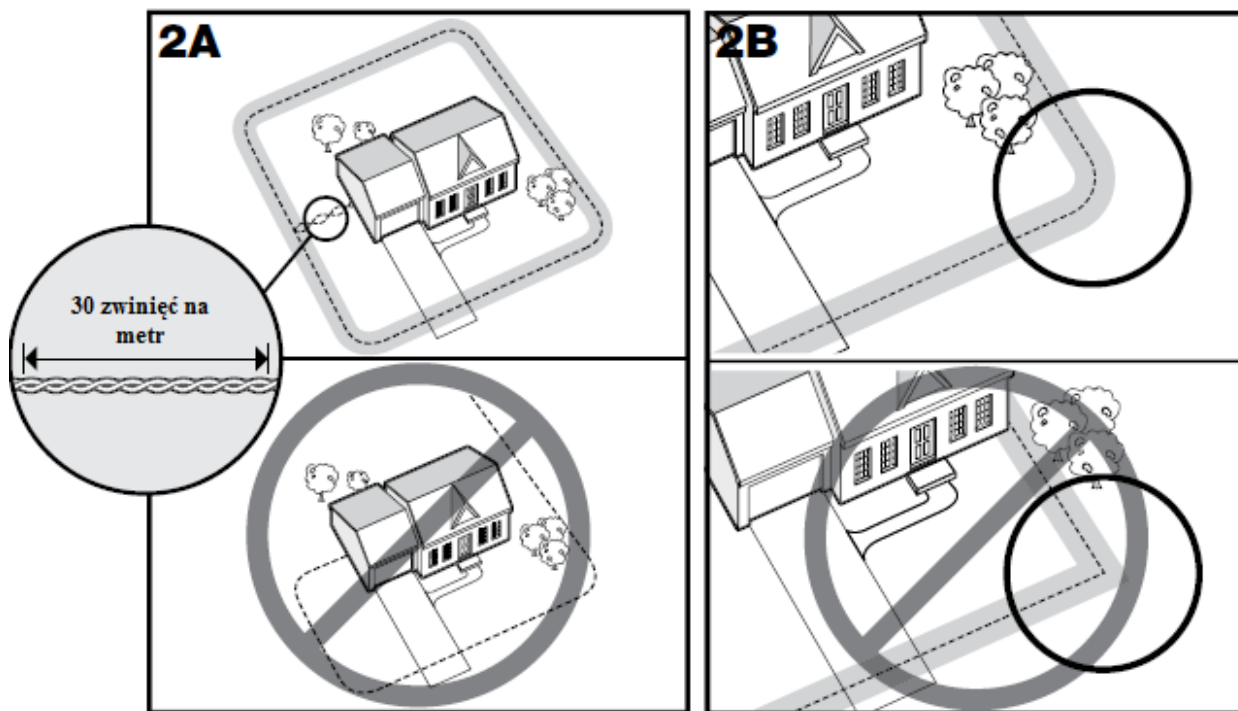

Przykładowe projekty układu.


Przykład pierwszy: Pętla ograniczająca (pojedyncza pętla)

Pętla ograniczająca jest najczęściej używanym sposobem. Dzięki niej Twój pies może swobodnie poruszać się po całej posiadłości (2C). Można ją również ułożyć tak, aby chroniła grządki i elementy dekoracyjne ogrodu.(2D).

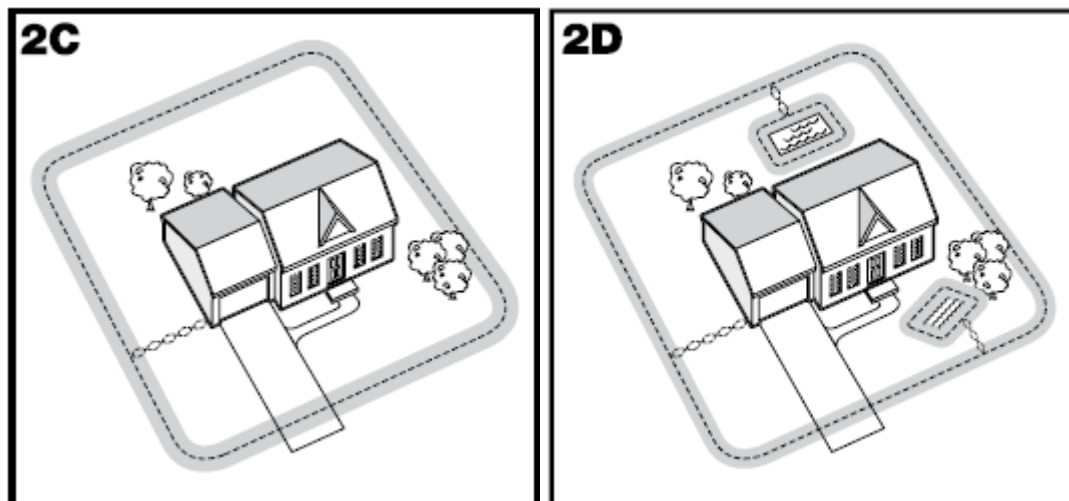

Przykład drugi (2E): Pętla ograniczająca wykorzystująca istniejące ogrodzenie (pojedyncza pętla)

Tym sposobem można wykorzystać już istniejące ogrodzenie i tak powstrzymać psa przed przeskakiwaniem, podkopywaniem i przechodzeniem pod ogrodzeniem. To znacznie redukuje ilość przewodu, który musi zostać poprowadzony pod ziemią. Prowadź przewód od nadajnika do A, od A do B, od B do C, od C do D, od D do E i od E do A, i zakręć kable z powrotem do nadajnika. Patrz „Montaż/Instalacja przewodów antenowych”, aby uzyskać informacje jak zamocować przewód na ogrodzeniu.

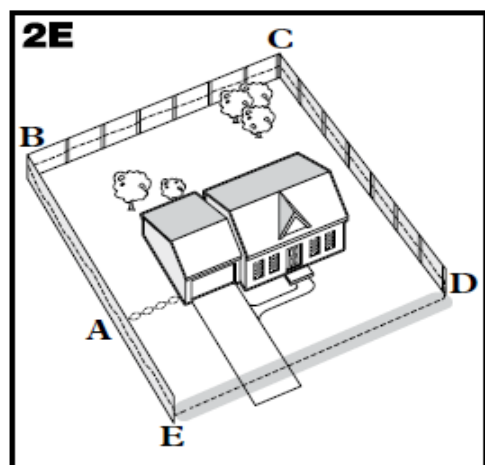


Podwójna pętla

Podwójna pętla musi zostać użyta, gdy nie chcesz stworzyć wybiegu wokół całego domu. Gdy używasz podwójnej pętli pamiętaj o zachowaniu odstępu **1,5 metra** między kablami, aby zapobiec

zanikaniu sygnału. Pamiętaj również o tym, że użycie podwójnej pętli wymaga podwójnej długości przewodu.


Przykład trzeci: (2F) dla samego frontu lub tyłu posesji (podwójna pętla)

Poprowadź przewód od nadajnika do punktu A, od A do B, od B do C, od C do D, od D do E, od E do F, a następnie zrób zwrot i zachowując odstęp **1,5 metra**, wróć do tą samą drogą do punktu A. Spłec przewód z powrotem z punktu A do nadajnika.

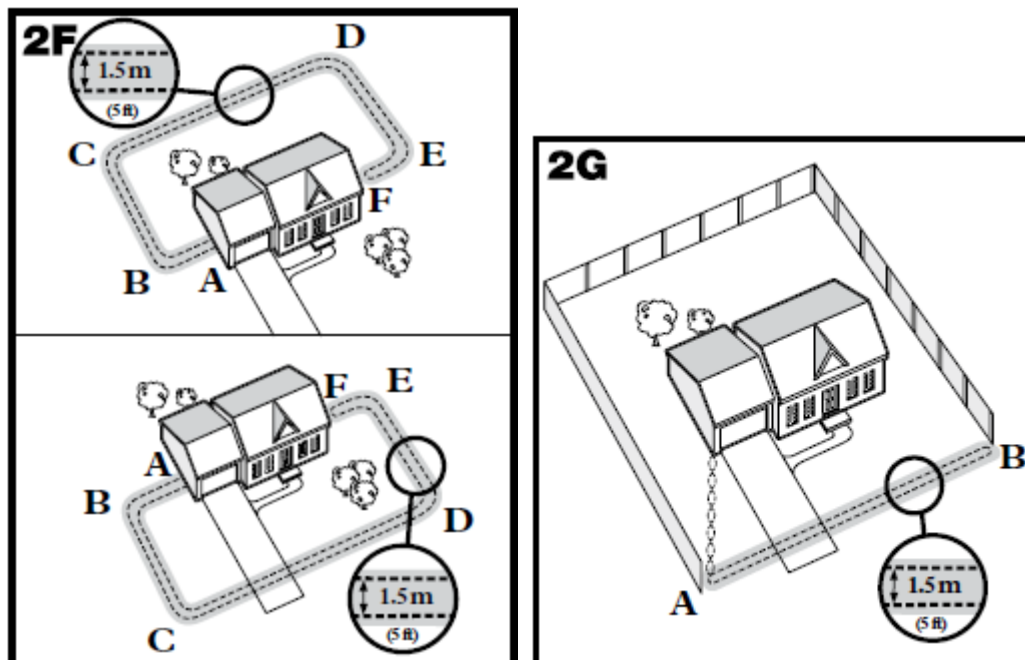

Przykład czwarty (2G): wybieg ograniczony z przodu posesji (podwójna pętla)

Prowadź przewód od nadajnika do punktu A od A do B, do B z powrotem do A zachowując odstęp **1,5 metra**. Spłec przewód od punktu A z powrotem do nadajnika

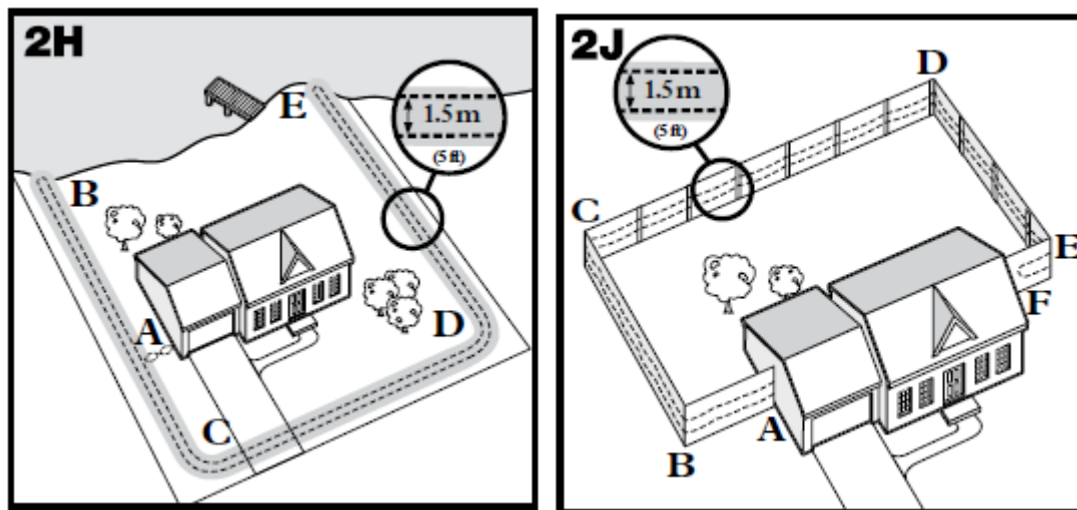

Przykład piąty (2H): zapewnienie dostępu do wody (podwójna pętla)

Prowadź przewód od nadajnika do punktu A, od A do B, przy B zrób zwrot i poprowadź przewód do C, od C do D, od D do E zrób zwrot i wróć tą samą drogą do A z powrotem. Pamiętaj o zachowaniu odstępu **1,5 metra**. Spleć przewód z powrotem z punktu A do nadajnika.

Przykład szósty (2J): Przymocowanie do już istniejącego ogrodzenia (podwójna pętla)

Tym sposobem można wykorzystać już istniejące ogrodzenie i tak powstrzymać psa przed przeskakiwaniem, podkopywaniem i przechodzeniem pod ogrodzeniem. To znacznie redukuje ilość przewodu, który musi zostać poprowadzony pod ziemią. Prowadź przewód od nadajnika do punktu A, od A do B, od B do C, od C do D, od D do E, od E do F, zrób zwrot i zachowując odstęp **1,5 metra**, wróć do punktu A. Spleć przewód z powrotem z punktu A do nadajnika. Więcej informacji patrz krok 3 „pozycjonowanie przewodów antenowych”.


Pozycjonowanie przewodów antenowych.

UWAGA: Zagrożenie okaleczeniem! Kable leżące na ziemi mogą stanowić zagrożenie, ponieważ można się na nich wywrócić. Zachowaj szczególną ostrożność podczas kładzenia kabli.

Zanim zakopiesz czy zamontujesz na ogrodzeniu przewody antenowe, upewnij się, że wszystko działa. To sprawia, że wszelkie zmiany będą łatwe do przeprowadzenia. Pracuj sumiennie i starannie. Nawet małe zagięcia w kablu mogą zakłócić moc sygnału przez co utworzy się słaby punkt, przez który Twój pies może uciec.

Jeśli przewody antenowe miałyby przebiegać równoległe w odstępie mniejszym niż 3 metry: przewodach antenowych innego systemu, kablach elektrycznych, telefonicznych, telewizyjnych czy od satelity mogłoby to wywołać zaniki sygnału. Jeśli przewody miałyby przebiegać przez podane wyżej kable to tylko i wyłącznie pod kątem prostym 90° (3A)

Jeśli przewód antenowy został oddalony od innego systemu o minimum 3 metry a mimo to następują zaniki sygnału, powiadom o tym biuro obsługi klienta.

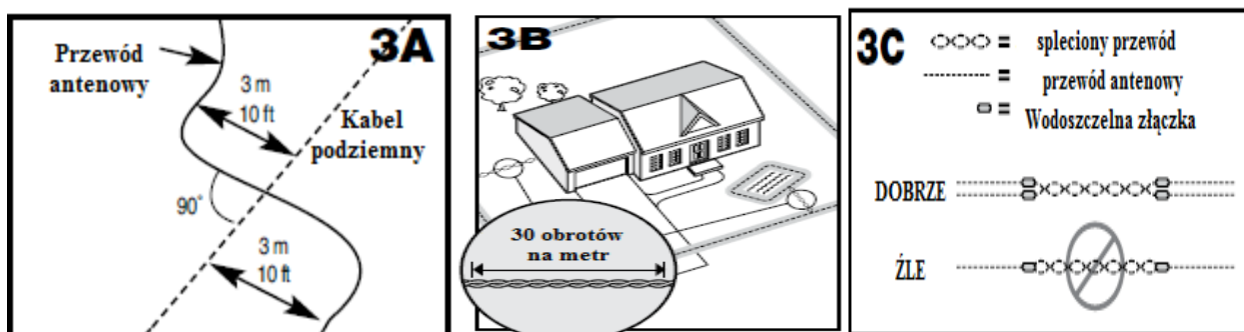

Przeplatanie przewodów

Jeśli przewód antenowy zostanie spleciony, sygnał zostaje dezaktywowany co pozwala Twojemu psu spokojnie go przekraczać, nie otrzymując korektury statycznej (3B). Zaleca się każdy przeplatany fragment odciąć i połączyć złączką. Nie ma możliwości przerywania sygnału poprzez umieszczenie przewodu w rurze z metalu czy tworzywa sztucznego. Ponowne splisowanie kabla i umocowanie złączki nie wywołuje zaniku sygnału. Zwróć uwagę na rysunek (3C), który pokazuje jak poprawnie spleść przewody. Można samemu spleść ten kawałek, przez odcięcie dwóch tej samej długości odcinków przewodu, potem umocuj dwa końce kabla na czymś bezpiecznym, a pozostałe dwa do wiertarki. Naciągnij przewody. Zrób 30 obrotów na metr, aby dezaktywować sygnał. Po zakończonym rozmieszczeniu przewodów podłącz spleciony przewód do nadajnika.

Splisowanie i naprawa przewodów antenowych.


Jeśli chcesz powiększyć swoją pętlę dodatkowym przewodem antenowym musisz, go splisować z istniejącego przewodu. Pamiętaj, aby zawsze zaznaczać miejsca, w których dokonane były splisy, gdyż właśnie tam najczęściej dochodzi do złamań w przewodzie.

Usuń około 1 centymetra izolacji z kabli, które chcesz splisować (**3D**). Upewnij się, że przewód antenowy nie koroduje, gdyby jednak tak było wymień miedziany kabel na nowy.

Włóż odkryte końce do złączki i owiń ją wokół przewodu antenowego. Upewnij się, że z łącznika nie wystaje miedz. Zawiąż pętlę ok. 7,5 do 10 cm pod złączką. Upewnij się jeszcze raz, że złączka znajduje się na miejscu, gdzie kabel ma być splisowany.

Gdy już splisowałeś przewód, otwórz kapsułkę z żelem i zanurz złączkę w żelu możliwie głęboko (**3F**). Zakryj pokrywkę od kapsułki (**3G**). Aby system działał poprawnie splis przewodu musi być wodoszczelny.

Gdy splis się rozerwie, system przestaje działać. Upewnij się, że splis przewodu jest odpowiednio zabezpieczony. Dodatkowe złączki i kapsułki są dostępne w biurze obsługi klienta.

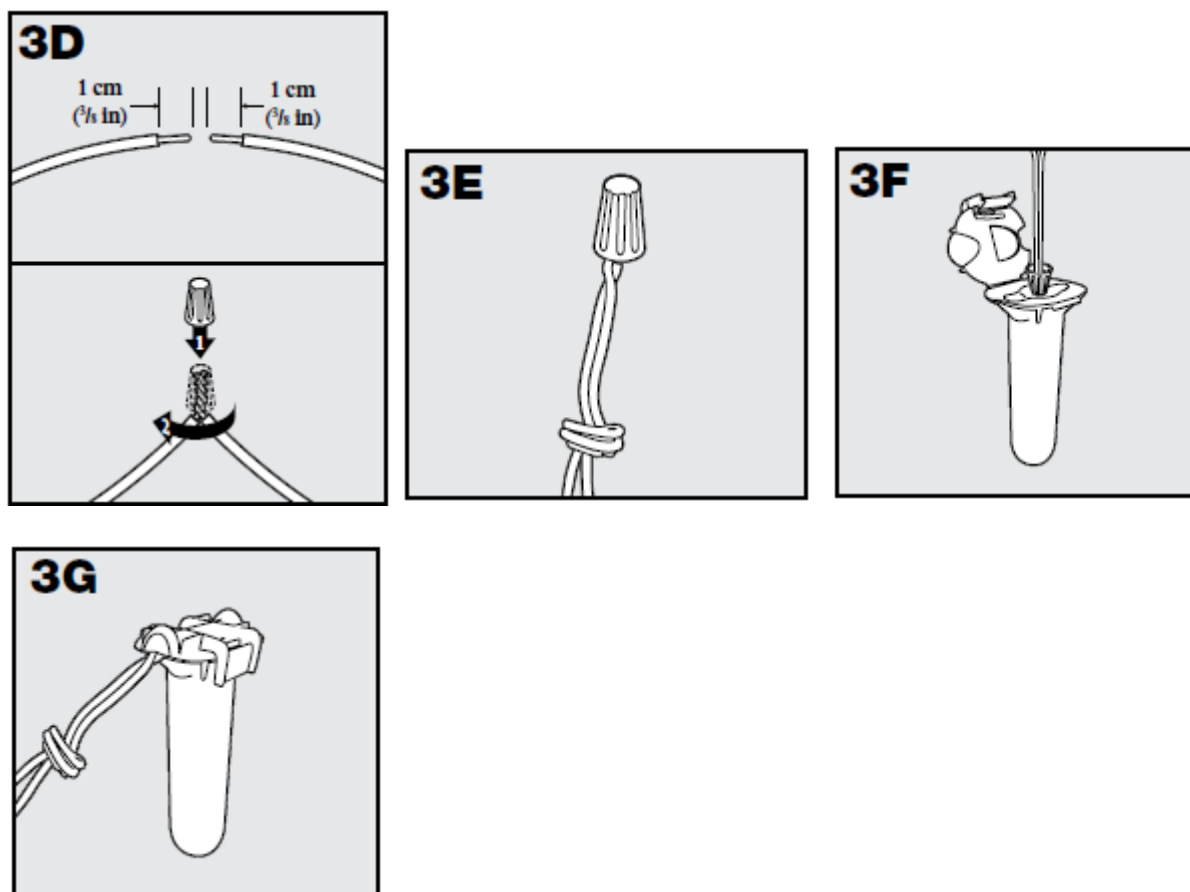

Dodatkowy przewód antenowy

Dodatkowy przewód antenowy w 150 m szpulach do położenia pod ziemią jest dostępny w sklepie, w którym nabyłeś zestaw lub przez biuro obsługi klienta.

Wskazówka: Jeśli chcesz przedłużyć swój przewód, pętla musi zostać zachowana.

Na tabeli obok, podana jest potrzebna długość przewodu w stosunku do danej powierzchni.

Ze względu na miejsca gdzie przewód jest spleciony i różne projekty długość potrzebnego kabla jest mimo to zróżnicowana.

Kiedy stosujesz podwójną pętlę, potrzebujesz podwójną długość przewodu.


Obszar do ograniczenia / Potrzebna długość w przybliżeniu

Obszar ograniczony			Potrzebna długość w przybliżeniu	
ar	akr	ha	m	ft.
10	1/4	0,10	127	415
13	1/3	0,13	146	480
20	1/2	0,20	180	590
40	1	0,40	255	835
80	2	0,80	360	1180
200	5	2	570	1870
400	10	4	854	2800

Podpięcie przewodów antenowych do nadajnika.

Przewód antenowy (4A)

1. Poprowadź kable przez okno, pod drzwiami, przez otwór odpowietrzający lub inny otwór. Możesz także wywiercić dziurę.
2. Odkryj końce przewodu na mniej więcej 1 cm.
3. Włóż przewód do wejść antenowych w nadajniku. Upewnij się, że przewody antenowe nie dotykają się przy wejściu.
4. Przekręć pokrętło ustalające strefę ograniczającą na 10, czyli na jak najbardziej rozległą.
5. Włóż wtyczkę do działającego gniazdka. Adapter jest wyposażony we wtyczki dostosowane do kontaktów w Stanach Zjednoczonych, Anglii, Europie i Australii. Wymiana wtyczki.
 - a. Naciśnij przycisk na adapterze i wysuń wtyczkę tak, jak jest to zademonstrowane na rysunku (4B).
 - b. Wsuń odpowiednią dla Twojego kontaktu wtyczkę tak, jak na rysunku (4C).
6. Wskaźnik napięcia i kontrolka obwodu powinny się zaświecić. Jeśli tak by się nie stało, patrz „naprawa usterek”.

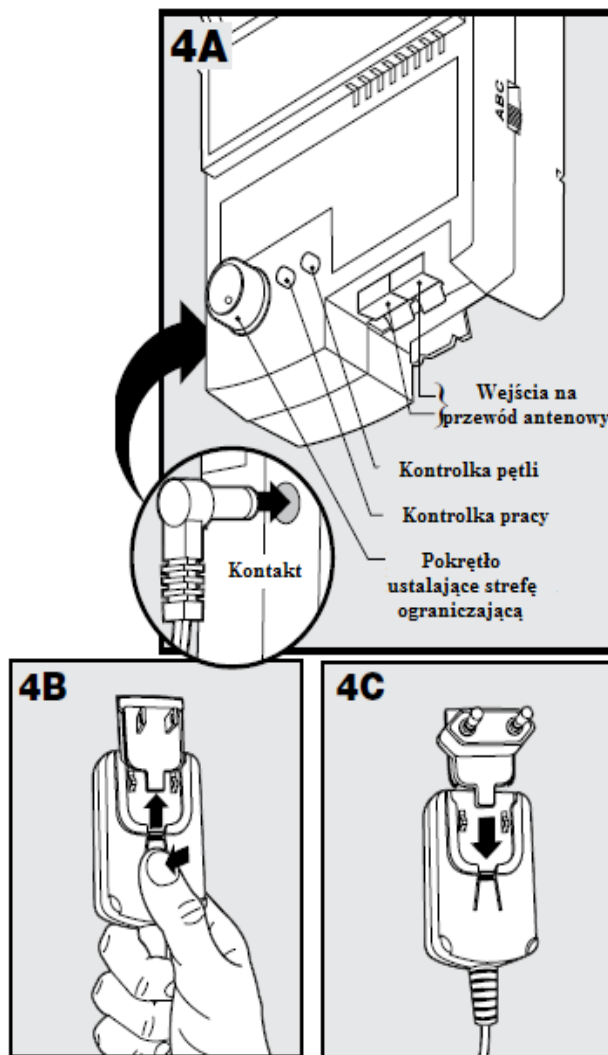

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie powinieneś instalować, podłączać czy usuwać systemu podczas burzy. Kiedy burza jest na tyle blisko, że usłyszysz grzmoty, może wywołać niebezpieczne spięcia. Ryzyko wstrząsu elektrycznego. Używaj i przechowuj nadajnik tylko w domu, w suchym


miejscu.

UWAGA: W miarę możliwości nie podpinaj systemu do kontaktu z wyłącznikiem różnicoprądowym. Urządzenie będzie działać, jednakże w sytuacjach granicznych może dojść do wyładowań w okolicach wyłącznika różnicoprądowego. Bez stałego dostępu do prądu Twój pies, może uciec. Wówczas, aby wznowić działanie systemu trzeba przełączyć wyłącznik różnicoprądowy.

WSKAZÓWKA: Kolejnym środkiem ostrożności może być rozłączenie poszczególnych elementów systemu i odłączenie go od prądu, aby uniknąć uszkodzeń podczas burz.

Przygotowanie obroży z odbiornikiem (PIG19-10763)

Twój odbiornik posiada dwa punkty kontaktowe. Obroża z odbiornikiem jest domyślnie wyposażona w krótkie punkty kontaktowe. Dla psów z długą sierścią używaj długich punktów kontaktowych. Punkty kontaktowe przymocuj lampką testującą przekręcając o połowę obrotu, aby nie można było ich poluzować palcami (5A). Sprawdzaj stabilność cotygodniowo.

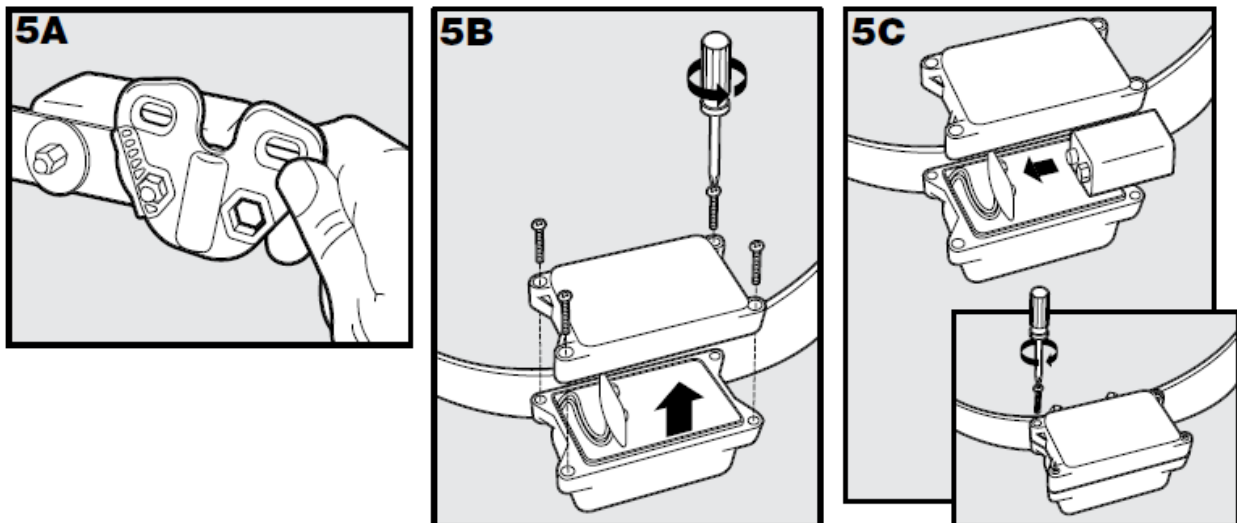

Wymiana baterii:



Wskazówka: Nie wymieniaj baterii, gdy Twój pies nosi obrozę.

1. Wykręć śrubki za pomocą śrubokrętu krzyżowego.
 2. Usuń pokrywę chroniącą baterie (5B).
 3. Włóż baterię alkaliczną 9V (5C).
 4. Nałóż pokrywę chroniącą baterie z powrotem (5C).
 5. Wkręć ponownie śrubki. Nie przykręć ich zbyt mocno.
- Baterie alkaliczne 9V są dostępne w większości sklepów detalicznych.

Ustawienie poziomu korektury statycznej.

Zanim zmienisz poziom korekty, zapoznaj się dokładnie z kolejnymi krokami.

1. Zdejmij pokrywkę z tworzywa sztucznego za pomocą lampki testująca, aby odsłonić przycisk ustawiania poziomu korekty.
2. Przy włożonej baterii, naciśnij przycisk do momentu zaświecenia się lampki na odbiorniku.(5E)
3. Lampka na odbiorniku zaświeci się kilka razy pokazując poziom korekty.
4. Zwiększ poziom korekty, naciskając przycisk w przeciągu pięciu sekund od ostatniego zaświecenia się lampki.
5. Po ustaleniu poziomu korekty załóż z powrotem pokrywkę.

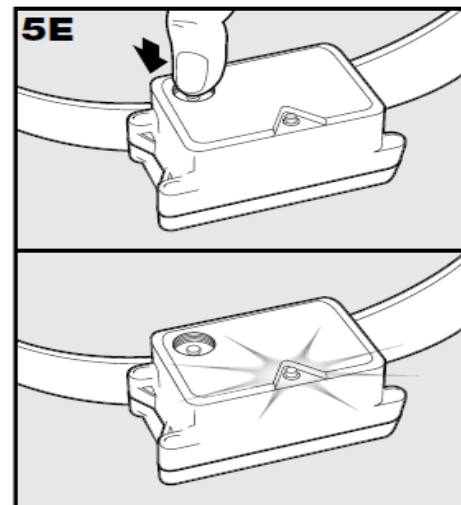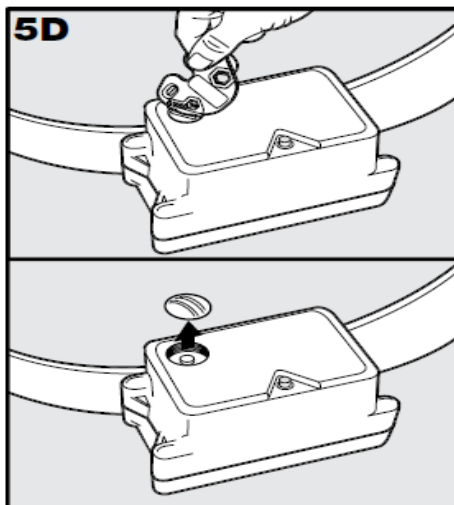

Korekta poziomu jest możliwa w przedziale od 1 do 5. Jeśli naciśniesz przycisk do ustawiania poziomu korekty, kiedy obroża jest ustawiona na poziom 5, zmieni się on na poziom 1. Sprawdź tabelę funkcyjno-reakcyjną, aby możliwie najlepiej dostosować poziom korekty do Twojego psa.

Obroża z odbiornikiem, wysyła sygnał ostrzegawczy i wibruje, gdy pies znajduje się w strefie ostrzegawczej, nie zależnie od tego na jaki poziom korekty ustawiony jest odbiornik. Gdy pies pomimo sygnału ostrzegawczego idzie dalej, a poziom korekty jest ustawiony na poziom drugi lub wyższy, otrzyma statyczną korektę. Obroża z odbiornikiem jest tak ustalona, że im dłużej Twój pies przebywa w strefie korekty statycznej, tym wyższy jest poziom korekty statycznej, jeżeli odbiornik jest ustawiony na poziom 2 lub wyższy.

Ochrona przed nadmierną korekturą.

Na wypadek, gdyby Twój pies pozostał w strefie korekty statycznej, korektura jest ograniczona w działaniu do 30 sekund, potem wydawany jest tylko sygnał ostrzegawczy aż do opuszczenia przez psa, strefy korekty statycznej.

Tabela funkcyjno-reakcyjna:

Reakcja lampki	Poziom korekty	Funkcja obroży	Temperament psa
1 mignięcie	1	Sygnał + wibracje (brak korekty statycznej)	Początkujący do treningu
2 mignięcia	2	Słaba korekta statyczna	Ostrożny
3 mignięcia	3	Średnia korekta statyczna	Przeciętny, ostrożny
4 mignięcia	4	Wyższa korekta statyczna	Przeciętny, energiczny
5 mignięć	5	Najwyższa korekta statyczna	Bardzo energiczny
Miganie co 4,5 sekund		Słaba bateria	

Określenie obszar strefy ograniczającej i sprawdzenie obroży z odbiornikiem

Z boku urządzenia znajduje się przełącznik, który możesz ustawić na trzy różne sposoby (6A).

Ustawienie **B**, jest najczęściej używane. Poniższa tabela pokazuje zalecane ustawienia

Długość przewodu antenowego	Ustawienie
Do 396 m	B
396-732 m	C
Ponad 732 m	A

Użyj pokrętła, żeby zwiększyć strefę ograniczającą(6B). Zwiększ strefę ograniczającą jak tylko to możliwe, po to by Twój pies miał możliwie dużą strefę ograniczającą i strefę korekty statycznej, nie krępującą jego wybiegu. Polecamy strefę ograniczającą od 3,7 do 6 m.


Wskazówka: Pokrętło strefy ograniczającej nie zmienia poziomu statycznej korektury.

Uwaga Wskazówki, które pozwolą Ci uniknąć niechcianej korektury zachowania Twojego pupila:

- Podczas testów systemu Twój zwierzak nie powinien nosić obroży.
- Zdejmij obrozę, zanim wprowadzisz zmiany do systemu.
- Po wprowadzeniu zmiany i przed założeniem obroży, upewnij się jakie rozmiary ma ograniczony obszar.

Aby sprawdzić poprawność ustawionej strefy ostrzegawczej i strefy korektury, upewnij się, że bateria w obroży i lampka testowa są dobrze zamontowane, a lampka trzyma się na punktach kontaktowych (6C, 6D). Dla najlepszych efektów sprawdź je na prostym odcinku długości min. 15 m. Przyłóż lampkę testową do punktów kontaktowych (6D). Zmierzaj w stronę przewodu antenowego, punktami kontaktowymi do góry(6E), trzymając lampkę na wysokości szyi Twojego psa aż nie usłyszysz pikania (6F), a lampka nie zacznie mrugać.


Wskazówka: Obroża z odbiornikiem jest wodoszczelna przez co pikanie może ewentualnie być słabo słyszalne

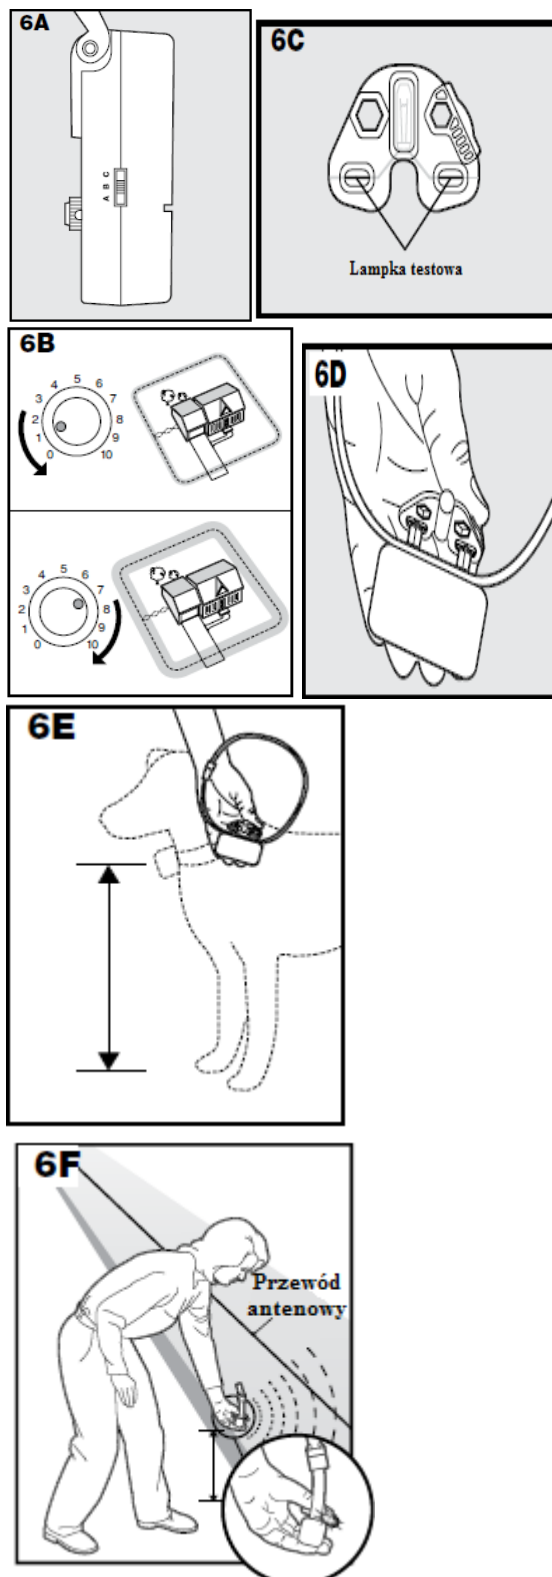

Jeśli obroża z odbiornikiem nie pika w wybranym przez Ciebie obszarze, ureguluj strefę ograniczoną za pomocą pokrętła. Przekręcenie pokrętła w prawo to zwiększy strefę ograniczoną, a lewo ją zmniejszy. (6B). Powtarzaj tą czynność, aż nie osiągniesz spodziewanego rezultatu.

Wskazówka: Miganie lampki testowej stykającej się z punktami kontaktowymi wskazują, że obroża z odbiornikiem wykonuje korekturę statyczną.

Liczby na pokrętle wskazują moc sygnału, a nie powierzchnię strefy ograniczonej. Jeżeli kręcenie pokrętle nie daje spodziewanych rezultatów, użyj przełącznika, do kalibracji. Stosując podwójną pętlę, może wystąpić potrzeba zwiększenia odstępów między przewodami antenowymi.

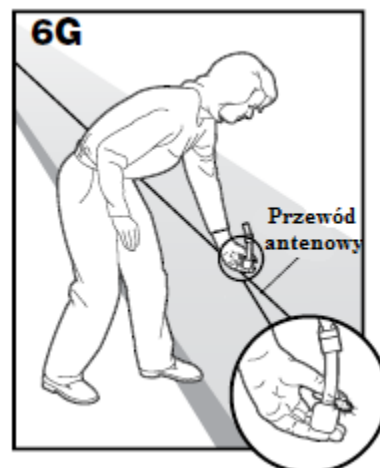

Obroża nadaje sygnał ostrzegawczy i tyka, gdy stosuje korekturę statyczną. Gdy usłyszysz pikanie, zmierzaj dalej w kierunku przewodu antenowego. Obroża powinna tykać, a lampka testowa mrugać, co wskazuje na statyczną korekturę, gdy wejdiesz w strefę korektury statycznej (**6G**). Pikanie ostrzegawcze i miganie lampki testowej oznacza, że obroża i system funkcjonują poprawnie. Sprawdzenie większej ilości odcinków da pewność, że system funkcjonuje poprawnie.

Na koniec przejdź dokładnie cały wybieg i upewnij się, że nie ma tam miejsca, które mogłyby aktywować sygnał wynikający z umieszczonych pod ziemią kabli. Sprawdź również obrożę z odbiornikiem w środku i na zewnątrz, gdyż jak wcześniej zostało wspomniane kable czy przewody telefoniczne, elektryczne lub od telewizji kablowej mogą doprowadzić do aktywowania sygnału z obroży. Zdarza się to rzadko, ale może wskazywać na zbyt bliskie umieszczenie przewodów antenowych przy innych kablach. W takim przypadku należy przełożyć przewody antenowe. Patrz Rysunek (**3A**). Jeśli upewnisz się, że system funkcjonuje poprawnie, można zakopać przewody. Gdyby obroża z odbiornikiem nie pikała, a lampka testowa nie zamigała, sprawdź rozdział naprawa usterek.

Wskazówka: Strefa ograniczająca w 20% to strefa ostrzegawcza, a w 80% strefa korektury statycznej.

Instalacja przewodów antenowych.

Kable znajdujące się pod ziemią mogą być pod wysokim napięciem. Dowiedz się, gdzie położone są te kable, przed wykopaniem dołu na położenie własnych kabli. W większości regionów taką informację możesz zasięgnąć za darmo

Podczas instalacji unikaj szkód na izolacji na splisach. Uszkodzenia mogą spowodować zaniki zasięgu lub przedwczesne zużycie się obroży poprzez złamania przewodu.

Zanim zaczniesz instalację przewodu antenowego, wyłącz nadajnik i odepnij adapter.

Położenie przewodu antenowego pod ziemią

1. Wytnij głęboki na 2,5-7,6 cm rowek wzdłuż planowanego ograniczenia.
2. Połóż przewód w rowku, zapewnij trochę luzu, ze względu na wahania temperatur co skutkuje w kurczeniu i rozprężaniu się przewodu.
3. Używaj tępego narzędzia np. drewnianego pędzla, żeby docisnąć przewód. Uważaj, aby nie uszkodzić przy tym izolacji.

Mocowanie przewodu antenowego na istniejącym ogrodzeniu.

Przewód antenowy można przymocować do siatki drucianej, płotu sztachetowego czy palisady z drewna. Przewód antenowy może zostać zamocowany na odpowiedniej wysokości. Upewnij się, że obroza będzie odbierać sygnał z wybranej przez Ciebie wysokości. Stosując podwójną pętlę musisz wykorzystać ogrodzenie na minimalnej wysokości 1,5 m i poprowadzić jedną z nich na ogrodzeniu, a drugą pod pętlę pod, aby utrzymać odstęp 1,5 m wymagany między przewód antenowymi.



Druciana siatka (7A): przeplataj przewód antenowy przez złączenia lub użyj opasek zaciskowych

Płot sztachetowy lub drewniana palisada z drewna(7A): Użyj zszywacza do umocowania przewodu antenowego. Uważaj, aby nie uszkodzić izolacji.

Podwójna pętla na istniejącym ogrodzeniu: połóż kabel na ogrodzeniu i pod nim, aby utrzymać odstęp 1,5 m.

Furtka (pojedyncza pętla) (7B) Połóż kabel w ziemi przed furtką. *Wskazówka: Sygnał działa nawet przy otwartej furtce, pies nie będzie mógł przez nią przejść.*

Furtka (podwójna pętla) (7B) Połóż kabel w ziemi przed furtką zachowując odstęp 1,5 m.

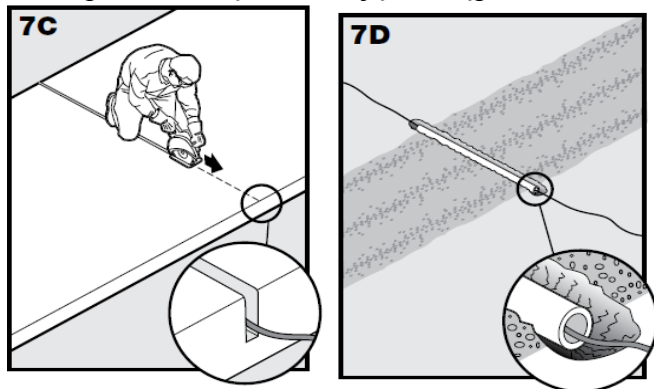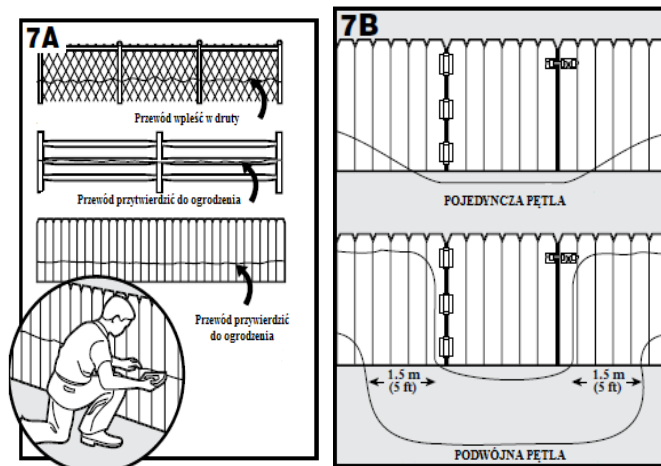

Przekraczanie twardych powierzchni (podjazd, chodniki itp.)

⚠ OSTRZEŻENIE Kieruj się wszystkimi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa używając swoich urządzeń elektrycznych. Zawsze zakładaj okulary ochronne.

Podjazd lub chodnik z betonu (7C):

Umieść przewód antenowy w luzie pozostawionym na wypadek zmian temperaturowych lub zrób nacięcie w betonie za pomocą piły tarczowej z brzeszczotem do drewna. Włóż przewód antenowy do nacięcia i wypełnij je odpowiednią izolacją. Dla lepszych rezultatów usuń powstały brud przed wypełnieniem nacięcia.

Żwirek lub droga nieutwardzana.(7D):


Umieść przewód antenowy w rurce PCV albo węży kauczukowym

Umiejscowienie flag ograniczających

Flagi ograniczające służą Twojemu psu, jako wizualne wskazówki pokazujące, gdzie znajduje się strefa ostrzegawcza.

1. Umieść kontakty lampki testowej na punktach kontaktowych, a obrożę z odbiornikiem trzymaj na wysokości szyi Twojego psa.
2. Zmierzaj w kierunku strefy ostrzegawczej, aż nie usłyszysz pikania (8A).
3. Umieść flagę ograniczającą w ziemi.
4. Wróć do wolnego wybiegu, aż pikanie nie ustanie. Powtarzaj proces, aż flagi nie pojawią się w odstępnie 3 metrów każda.

Wskazówka: Jeśli nie słyszysz pikania, patrz krok 6

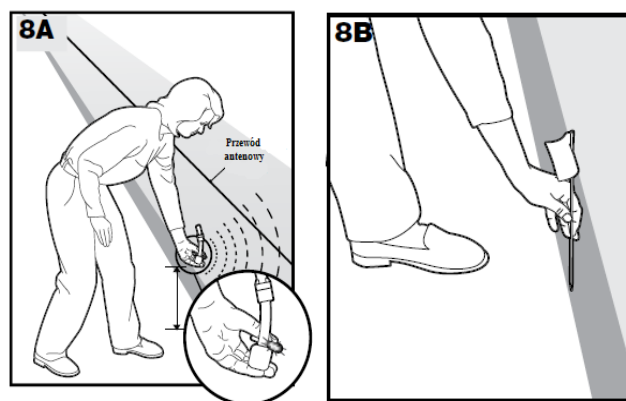

Dopasowanie obroży z odbiornikiem.

WAŻNE: Poprawne ułożenie obroży z odbiornikiem jest są ważne dla efektywnego treningu. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt z skórą spodu szyi Twojego psa.

UWAGA Proszę przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z nią. Ważne jest, żeby obroża była odpowiednio dopasowana. W przypadku, gdy obroża jest używana zbyt długo lub jest zbyt mocno zaciśnięta na szyi Twojego pupila, może uszkodzić skórę. Schorzenia jakie mogą zostać wywołane poprzez złe stosowanie obroży to: odleżyny, uszkodzenia tkanki podskórnej i strupy.

-Zwierzę domowe nie powinno nosić obroży dłużej niż 12 godzin dziennie

-Nigdy nie zapinaj smyczy na elektronicznej obroży; to może zbytnio obciążyć kontakty.

-Przynajmniej raz na tydzień zaleca się przetrzeć kontakty wilgotną ścierką, oraz umyć szyję zwierza domowego.

-Sprawdzaj obszar kontaktu na podrażnienia i rany.

-W razie wystąpienia zadrapań, podrażnień czy ran zaleca się nie używania obroży do momentu całkowitego zagojenia się skóry.

-Gdyby stan nie zmienił się dłużej niż 48 godzin, zaleca się konsultacje u weterynarza.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odleżyn i uszkodzeń skóry prosimy odwiedzić naszą stronę internetową.

Podane niżej kroki pozwolą, zapewnią bezpieczeństwo i komfort przy użyciu. Dla milionów zwierząt obroża ze stali szlachetniej jest wygodna. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na nacisk. Jeśli stwierdzisz, że Twój pupil bardzo dobrze nosi noszenie obroży, poniższe środki bezpieczeństwa nie muszą być aż tak restrykcyjne przestrzegane. Mimo wszystko ważne jest, aby codziennie sprawdzać miejsce na które założona jest obroża. Gdyby pojawiły się zaczerwienienia, rany czy odleżyny, zaleca się przestać używać produktu do momentu, aż skóra całkowicie się nie zagoi.

Aby zapewnić poprawne położenie, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami.

1. Upewnij się, że bateria nie jest włożona do odbiornika.

2. Pozwól swojemu psu spokojnie stać (9A).

3. Załóż obrożę tak, aby logo Petsafe® było zwrócone w kierunku podbródka psa. Wyśrodkuj punkty kontaktowe poniżej szyi psa, tak aby dotykała skóry.

Uwaga Może wystąpić potrzeba skrócenia futra Twojego pupila w miejscu, w którym będzie założona obroża. Pamiętaj, aby nigdy nie golić szyi Twojego psa, ponieważ może to zwiększyć zagrożenie oparzeń i infekcji.

4. Upewnij się, jak bardzo zaciśnięta jest obroża z odbiornikiem, wkładając palec między końcówkę punktu kontaktowego, a szyję Twojego psa. Powinno być wystarczająco zaciśnięte, ale nie powinno krępować.

UWAGA Nigdy nie zaciskaj obroży bardziej niż na potrzebę kontaktu ze skórą. Gdy obroża jest zbyt mocno zaciśnięta, zwiększa się ryzyko odleżyn.



5. Pozwól Twojemu psu chwilę ponosić obrożę, potem sprawdź jeszcze raz czy pasuje. Upewnij się ponownie, gdy Twój pies już się przyzwyczai do obroży.

6. Jeśli jesteś zadowolony z położenia obroży, możesz ją w następujący sposób skrócić:


a. Zaznacz odpowiednią długość. Weź pod uwagę sytuację, że Twój pies może jeszcze urosnąć, jeśli jest jeszcze młody, albo urosnie mu gruba sierść na zimę i pozostaw odpowiedni zapas.

b. Ściągnij obrożę z nadajnikiem z szyi Twojego psa i odetnij zbędną długość.


c. Zanim ponownie założysz obrożę swojemu psu, zalakuj obrożę, podpalając wzdłuż postrzępionej końcówki.

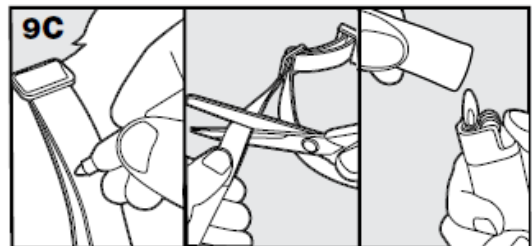

Ponowne zaciąganie obroży

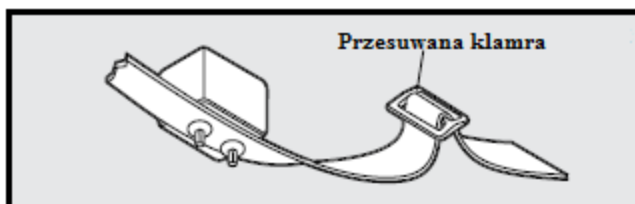

Przesuwana klamerka. Klamerka sprawia, że obroża się nie poluzuje.

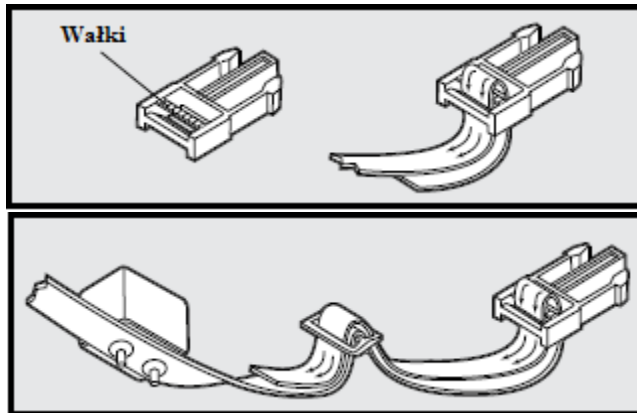

Wałki muszą być zwrócone ku górze; obroża może się obsuwać, jeśli zostanie niepoprawnie

Plan treningowy

Bądź cierpliwy względem swojego pupila.

Uwaga: Aby PetSafe® Stubborn Dog In-Ground Fence™ - wirtualne ogrodzenie dla psów, działał jak należy ważny jest właściwy trening. Podczas pierwszych dwóch tygodni trenowania z tym urządzeniem nie zostawiaj swojego pupila bez opieki. Przeczytaj dokładnie, wskazówki zawarte w tym rozdziale, zanim zaczniesz trening ze swoim Psem.

- Podczas treningu bawcie się dobrze. Podczas treningu powinieneś być fair, zdecydowany i konsekwentny, ale powinieneś nie zapominać o zabawie.
- Trenuj zawsze około 10-15 minut. Nie próbuj za dużo za szybko nauczyć. Częste krótkie treningi są lepsze niż długie, ale rzadkie treningi.
- Jeśli zauważysz oznaki stresu u Twojego psa, złagodź trochę plan treningowy, dodaj kilka dni treningowych albo spędź więcej czasu na zabawie z psem na wybiegu. Ogólne oznaki stresu to między innymi:
 - Pies ciągnie smycz w kierunku domu
 - Opadnięte uszy
 - Spuszczony ogon
 - Spuszczona postura
 - Nerwowe lub dzikie ruchy albo zeszywnienie ciała psa.
- Pies powinien czuć się swobodnie w pobliżu flag ograniczających na koniec każdego treningu. Spędzaj minimum 5 minut na zabawie po każdym treningu w nie dalej niż 3 metry od flag ograniczających.
- Każdy trening kończ pozytywnie dużo ilością pochwał i zabawą.
- Po każdym treningu zdejmuj obroże z odbiornikiem.
- Pamiętaj, aby podczas treningu nie stosować innych metod (kojec, kaganiec, smycz itd.)
- Gdyby podczas treningu Twój pies musiał opuścić wybieg, zdejmij mu obrozę z odbiornikiem. Przenieś albo przewieź go poza dozwolony obszar.
- Jeśli jesteś zdania, że Twój pies dobrze reaguje na trening, musisz w całości ukończyć trening. Powtarzanie treningu jest ważne!

1 Dzień – Rozpoznanie flag ograniczających.

Tylko dźwięk i wibracje – tryb treningowy

Przeprowadź pierwszego dnia trzy treningi każdy z nich po ok. 10-15 minut.

Cel: Twój pies ma się nauczyć, że flagi, sygnał ostrzegawczy i wibracje wyznaczają jego wybieg.

Przygotowania:

- Ustaw pierwszy stopień korektury na obroży z odbiornikiem (Tryb treningowy głos + wibracja) i załóż ją swojemu psu
- Załóż dodatkową niemetalową obrozę na szyję swojego psa, nad obrożą z odbiornikiem i załóż na niej smycz.


UWAGA Upewnij się, że dodatkowa obroża nie wywiera żadnego nacisku na punkty kontaktowe.

- Miej przygotowane przysmaki, które Twój pies uwielbia.
- Miej przygotowaną ulubioną zabawkę Twojego psa.

PLAN:

1. Wprowadź swojego psa na smyczy na wyznaczony wybieg. Chwal swojego psa i mów do niego.
 2. Zmierzaj w stronę flag ograniczających(**10A**). Zachowaj dobry nastrój.
 3. Trzymaj psa na krótkiej smyczy i podejź do flag. Gdy pies dotrze do strefy korektury statycznej, uaktywni się obroża: zacznie wibrować i wyda sygnał ostrzegawczy(**10B**).
- Pozostaw psa 2 sekundy w strefie korektury statycznej, a potem ostrożnie go wyprowadź z niej z powrotem do wyznaczonego wybiegu.(**10C**). Pochwal go od razu i daj mu przysmak, nawet jeśli musiałeś sobie pomóc smyczą, by wrócił na wybieg.
4. Powtarzaj ten krok aż pies nie będzie się bronił od wejścia do strefy korektury statycznej.
 5. Jako cel wyznacz oswojenie się z 3-4 flagami na jedną jednostkę treningową. ZABAWA jest podstawą nauki! Chwal swojego pupila, gdy sam szybko wraca na wybieg lub w ogóle nie chce wejść do strefy statycznej korektury

Wskazówka: Nie dawaj nigdy swojemu psu jeść smakołyków w strefie korektury statycznej

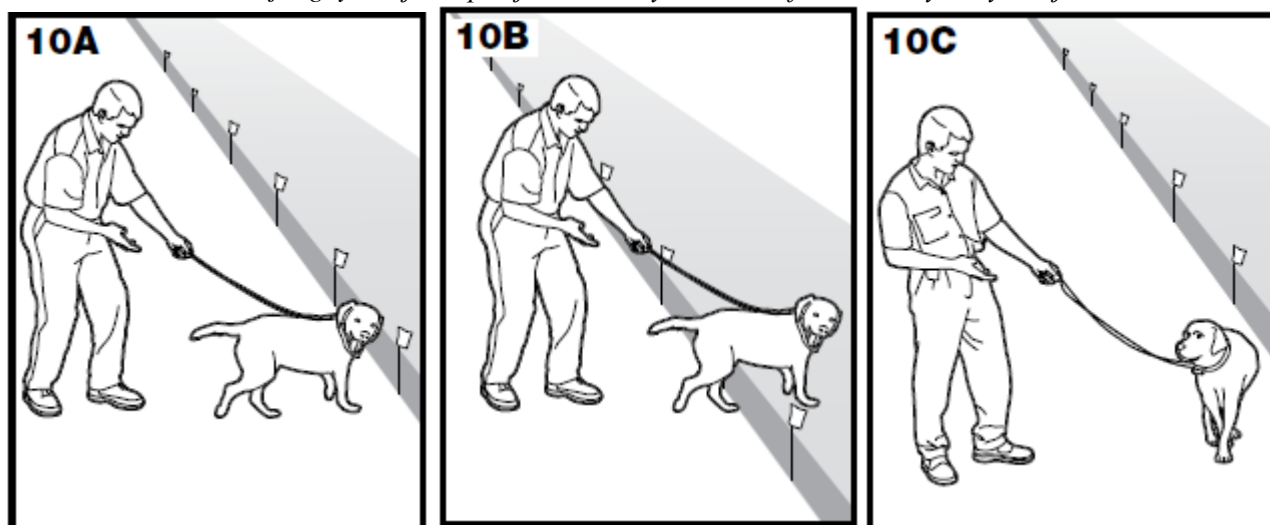

Dni 2-4 – Przyzwyczajaj swojego psa do flag ograniczających

Wprowadzenie korektury statycznej

Dziennie trzy treningi każdy z nich po ok. 10-15 minut.

CEL: Powinieneś nauczyć swojego psa, żeby nie opuszczał swojego wybiegu i szanował ograniczenia.

PRZYGOTOWANIA:

- Włącz poziom korektury na obroży na poziom drugi i załóż ją na szyi Twojego pupila.
- Załóż dodatkową niemetalową obrozę na szyję swojego psa, nad obrożą z odbiornikiem i załóż na niej smycz.

UWAGA Upewnij się, że dodatkowa obroża nie wywiera żadnego nacisku na punkty kontaktowe.

- Miej przygotowane przysmaki, które Twój pies uwielbia.
- Miej przygotowaną ulubioną zabawkę Twojego psa.

PLAN:

1. Powtórz punkty 1-5 z planu pierwszego dnia.
2. Jeśli Twój pies nie reaguje na korekturę statyczną, upewnij się, że obroża z odbiornikiem jest ułożona zgodnie z zaleceniami punktu 9 instrukcji obsługi.
3. Jeśli obroża z odbiornikiem jest dobrze dopasowana, a Twój pies nie reaguje na korekturę statyczną, podwyższ poziom korektury statycznej o 1. Zwróć uwagę na małe reakcje Twojego pupila takie jak: podniesione uszy, kręcenie głową czy patrzenie w ziemię.
4. Pozostań przy fładze ograniczającej, aż pies nie będzie się bronił przed wejściem do strefy korektury statycznej.

Dni 5-8 – Odwracanie uwagi psa.

Dziennie trzy treningi każdy z nich po ok. 10-15 minut.

CEL:

Twój pies powinien nauczyć się pozostać na wyznaczonym wybiegu, podczas gdy poza dozwolonym obszarem jego uwaga jest odwracana

PRZYGOTOWANIA:

- Włącz poziom korektury na obroży na poziom drugi lub wyższy zwracając uwagę jaka była jego reakcja podczas dni treningowych 2-4.
- Załóż dodatkową niemetalową obrozę na szyję swojego psa, nad obrożą z odbiornikiem i załóż na niej smycz.

UWAGA Upewnij się, że dodatkowa obroża nie wywiera żadnego nacisku na punkty kontaktowe.

- Miej przygotowane przysmaki, które Twój pies uwielbia.
- Miej przygotowaną ulubioną zabawkę Twojego psa.

- Stwórz sytuację, w której Twój pies będzie chciał wejść do strefy ostrzegawczej i korektury statycznej.

Przykłady:

-Jeden z członków rodziny przechodzi z wybiegu w strefę ograniczającą.

-Rzuć przysmak lub piłkę poza wybieg

-Przejdź psa sąsiada poza wybiegiem.

- Podwyższaj poziom odwracania uwagi stopniowo

Nigdy nie zmuszaj psa by wyszedł z wybiegu i nie wywołuj go.

PLAN:

1. Trzymaj psa na krótkiej smyczy i odegraj podane przykłady.
2. Kiedy pies nie zacznie zwracać w stronę skupiającej jego uwagę sytuacji, pochwal go i daj mu przysmak.
3. Jeśli pies nie zareaguje na odegraną sytuację, daj mu wejść w strefę korektury statycznej.
4. Jeśli Twój pies nie wróci po 2 sekundach z strefy korektury statycznej, pomóż mu wrócić na wybieg.
5. Daj swojemu psu za każdym razem gdy Twój pies sam albo z Twoją pomocą wróci na wybieg.
6. Spróbuj w inny sposób odwrócić uwagę Twojego psa; wykorzystaj pomoc różnych członków rodziny.
7. Jeśli Twój pies nie reaguje na korekturę statyczną, upewnij się, że obroża z odbiornikiem jest ułożona zgodnie z zaleceniami punktu 9 instrukcji obsługi.
8. Jeśli obroża z odbiornikiem jest dobrze dopasowana, a Twój pies nie reaguje na korekturę statyczną, podwyższ poziom korektury statycznej o 1.

Dni 9-14 Nadzór bez smyczy.

Treningi po 10-15 minut, a potem powinny być stopniowo do przedłużane do ponadgodzinnych.

Do tego etapu treningu możesz przejść dopiero, gdy Twój pies jednoznacznie omija flagi ograniczające niezależnie od sytuacji. Nie pozostawiaj swojego psa bez opieki podczas tego etapu.

CEL:


Umożliwienie psu biegania po wybiegu bez smyczy.

PRZYGOTOWANIA:

Ustaw poziom korektury statycznej, dostosowany do Twojego psa, na obroży z odbiornikiem.

PLAN:

1. Wejdz na wybieg, podczas gdy Twój pies nosi obrożę z odbiornikiem.
2. Chodź i baw się ze swoim psem w ogródku. Pamiętaj, aby pozostać cały czas na wyznaczonym wybiegu.
3. Zajmij się innymi czynnościami w ogródku, mając swojego psa na oku.
4. Gdyby pies uciekł, zdejmij obrożę z odbiornikiem i wprowadź swojego pupila z powrotem na wybieg.

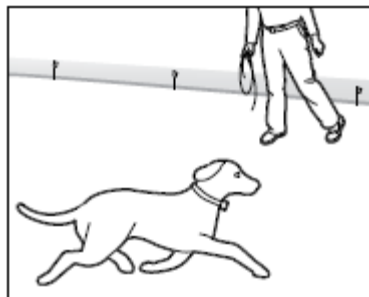**Dni 15-30 Nadzór pupila**

Teraz Twój pies może swobodnie biegać po ogródku! Regularnie doglądaj swojego psa podczas zabawy.

Jeśli już pomyślnie zakończyłeś trening i jesteś zadowolony, ściągnij co drugą flagę ograniczającą co cztery dni, aż nie usuniesz wszystkich flag. Flagi ograniczające zachowaj na przyszłość.

Dzień 31 i kolejne

Jeśli zakończysz już trening, możesz przełączyć na tryb „tylko dźwięk i wibracje”.

W tym momencie Twój pies powinien rozumieć dźwięki ostrzegawcze i wibracje i będzie starał się uniknąć korektury statycznej.

Wskazówka: Możesz raz miesięcznie lub raz na dwa miesiące w ramach przypomnienia powtórzyć trening. Poprzez systematyczny trening, pomagasz swojemu psu odnaleźć się na wyznaczonym wybiegu.

Wyprowadzenie psa z wyznaczonego wybiegu

Ważne: Zdejmij obrozę z odbiornikiem i pozostaw ją na wybiegu.

Kiedy Twój pies zapozna się już ze strefą ograniczającą, będzie niechętnie ją przekraczał nawet wychodząc na spacer czy wyjeżdżając autem.

Rozwiązanie 1: Wymień obrozę z odbiornikiem na zwykłą obrozę. Zabierz psa do auta, które znajduje się w obrębie wybiegu i wyjedź poza ten obszar.

Rozwiązanie 2: Wymień obrozę z odbiornikiem na zwykłą obrozę. Wyjźdź ze swoim psem poza wybieg, a w miejscach, gdzie zbliżasz się do wejścia na strefę ograniczającą (koniec podjazdu, chodnik itd.) wydawaj komendy, jak na przykład „OK”. Wybieg opuszczasz w takich przypadkach tylko mając psa na smyczy, a Twój pies utworzy odpowiednie skojarzenia: tylko na smyczy, tylko w tym miejscu i tylko z opiekunem. Na początku będziesz musiał spróbować przekonać swojego psa przysmakami lub dużą ilością pochwał.



Wskazówka: Możesz też przenieść swojego psa poza wyznaczony wybieg.

Gratulacje! Właśnie ukończyłeś pomyślnie trening ze swoim psem.

Dodatkowe wyposażenie:


Aby kupić dodatkowe wyposażenie do Petsafe®, Wirtualne ogrodzenie dla psa, udaj się na naszą stronę internetową www.petsafe.net, aby dowiedzieć się gdzie możesz je kupić oraz sprawdź listę numerów skontaktować się z biurem obsługi klienta

Nazwa artykułu	Numer seryjny artykułu
Bateria zapasowa do obroży z nadajnikiem	PAC11-1206
Adapter do nadajnika	RFA-392
Obroża zapasowa	RFA-41-1
Dodatkowa obroża z odbiornikiem UltraLight™ Add-a-Dog®	PIG19-10761
Dodatkowa obroża z odbiornikiem Deluxe UltraLight™ Add-a-Dog®	PIG19-10764
Dodatkowa obroża z odbiornikiem Add-a-Dog®	PIG19-10763
Dodatkowe flagi ograniczające	RFA-2
Dodatkowe kapsułki z żelazem i złączki	RFA-366
Dodatkowy zestaw z przewodem antenowym i flagami ograniczającym	PRFA-500
Zestaw akcesoriów do obroży	RFA-281
Nadajnik	RFA-347
Wykrywacz złamań w kablu	RFA-50

Dodatkowe obroże Add-a-Dog® - Instrukcja obsługi

PIG19-10761 / PIG19-10764**UltraLight™ Add-A-Dog® Dodatkowa obroża/****Deluxe UltraLight™ Add-A-Dog® Dodatkowa obroża****Przygotowanie obroży**


Twój odbiornik posiada dwa punkty kontaktowe. Obroża z odbiornikiem jest domyślnie wyposażona w krótkie punkty kontaktowe. Dla psów z długą sierścią używaj długich punktów kontaktowych. Punkty kontaktowe przymocuj lampką testującą przekręcając o połowę obrotu, aby nie można było ich poluzować palcami (A). Sprawdź stabilność cotygodniowo.

**Wymiana baterii:**

Wskazówka: Nie wymieniaj baterii, gdy Twój pies nosi obrożę.

W tej obroży z odbiornikiem używana jest wymienna bateria PetSafe® (RFA-67D-11). Ta jedyna w swoim rodzaju bateria jest tak zaprojektowana, aby ułatwić wymianę baterii i zapewnić większą wodoszczelność.

Aby włożyć baterię, nakieruj strzałkę baterii, na trójkąt obroży (B). Kręć kantem lampki testowej na prawo, aż strzałka nie wskaże symbolu zamknięcia na opakowaniu.



Aby wyciągnąć baterię kręć w lewo używając kantu lampki testowej (C).


OSTRZEŻENIE NIE PRÓBUJ rozcinać lub rozłamywać baterii! Zużyta baterię oddaj do odpowiedniego punktu

Żywotność baterii jest zależna od tego jak często Twój pupil korzysta z systemu i otrzymuje korekturę statyczną. Sprawdzaj obrożę z odbiornikiem co miesiąc, aby upewnić się, czy bateria działa poprawnie.

Bateria Zapasowa Petsafe® (RFA-67D-11) jest dostępna w sklepach detalicznych. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta lub odwiedź naszą stronę www.petsafe.net celem zlokalizowania najbliższego sklepu.

Ustawienie poziomu korekty statycznej.
Zanim zmienisz poziom korekty, zapoznaj się dokładnie z kolejnymi krokami.

1. Zdejmij pokrywkę z tworzywa sztucznego za pomocą lampką testującą, aby odsłonić przycisk ustawiania poziomu korekty.(D)
2. Przy włożonej baterii, naciśnij przycisk do momentu zaświecenia się lampki na odbiorniku.(E)
3. Lampka na odbiorniku zaświeci się kilka razy pokazując poziom korekty.
4. Zwiększ poziom korekty, naciskając przycisk w przeciągu pięciu sekund od ostatniego zaświecenia się lampki.

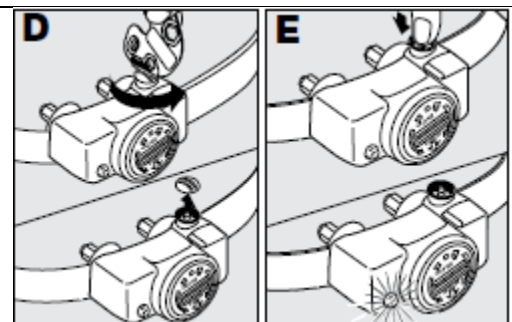

5. Po ustaleniu poziomu korekty załóż z powrotem pokrywkę.

Korekta poziomu jest możliwa w przedziale od 1 do 5. Jeśli naciśniesz przycisk do ustawiania poziomu korekty, kiedy obroża jest ustawiona na poziom 5, zmieni się on na poziom 1. Sprawdź tabele funkcyjno-reakcyjną, aby możliwie najlepiej dostosować poziom korekty do Twojego psa.

Obroża z odbiornikiem, wysyła sygnał ostrzegawczy i wibruje, gdy pies znajduje się w strefie ostrzegawczej, nie zależnie od tego na jaki poziom korekty ustawiony jest odbiornik. Gdy pies pomimo sygnału ostrzegawczego idzie dalej, a poziom korekty jest ustawiony na poziom drugi lub wyższy, otrzyma statyczną korektę. Obroża z odbiornikiem jest tak ustalona, że

im dłużej Twój pies przebywa w strefie korekty statycznej, tym wyższy jest poziom korekty statycznej, jeżeli odbiornik jest ustawiony na poziom 2 lub wyższy.

Tabela reakcji i funkcji

Reakcja lampki	Poziom korekty	Funkcja obroży	Temperament psa
1 mignięcie	1	Sygnał + wibracje (brak korekty statycznej)	Początkujący do treningu
2 mignięcia	2	Słaba korekta statyczna	Ostrożny
3 mignięcia	3	Średnia korekta statyczna	Przeciętny, ostrożny
4 mignięcia	4	Wyższa korekta statyczna	Przeciętny, energiczny
5 mignięć	5	Najwyższa korekta statyczna	Bardzo energiczny
Miganie co 4,5 sekund		Słaba bateria	

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy system będzie działać w moim ogródku?	Tak. Petsafe®, Wirtualne ogrodzenie dla psa można używać w ogródkach do 4 Ha. W niektórych przypadkach może wystąpić potrzeba dokupienia dodatkowego przewodu antenowego i flag ograniczających. Te są osobno sprzedawane.
Czy to będzie sprawiać ból mojemu psu?	Nie. Korektura statyczna aktywuje się dopiero poza wybiegiem. Została tak stworzona, aby zwrócić tylko uwagę Twojego psa, a nie go karać. Ta metoda została sprawdzona, jest bezpieczna i nie zaszkodzi Twojemu pupilowi
Czy moje dzieci mogą odnieść obrażenia	Nie. Statyczna korektura przechodzi za pomocą punktów kontaktowych na obroży, nie na przewodzie antenowym. Podczas prawidłowej obsługi system jest bezpieczny dla wszystkich.
Mam parę zwierząt duże i małe. Czy system będzie działać?	Tak. Petsafe®, Wirtualne ogrodzenie dla psa jest bezpieczny i działa u psów powyżej 3,6 kg. System zawiera obrożę z nadajnikiem. Dodatkowe można osobno zakupić.
Czy mogę połączyć system z już istniejącym ogrodzeniem?	Tak. Może być to pomocne gdy Twój pies przeskakuje nad albo przekopuje się pod istniejącym ogrodzeniem.
Jak często moje zwierzę będzie otrzymywać korekturę statyczną?	Przy odpowiednim treningu Twój pies otrzyma tylko kilka korektur statycznych podczas zwykłego użytkowania.
W jakim wieku musi być mój pies by zacząć trening z Petsafe, Wirtualne ogrodzenie dla psa?	Ze względu na to, że każde zwierzę jest inne, można zacząć trening z psem, jeśli rozumie komendy takie jak „Siad” czy „Zostań”. Produkt jest przeznaczony dla psów starszych niż 6 miesięcy. Jeśli Twój pies ma problemy ruchowe, skonsultuj stosowanie urządzenia z weterynarzem lub profesjonalnym trenerem.

Naprawa usterek

Obroża z odbiornikiem nie pika lub nie wysyła korektury statycznej.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź baterię i upewnij się, że jest dobrze zamontowana • Sprawdź czy obie kontrolki na nadajniku się świecą. Jeśli nie, to przeprowadź <i>krótki test pętli</i>
Obroża z odbiornikiem wydaje dźwięk pikania, ale pies nie reaguje na korekturę statyczną.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że poziom korektury statycznej jest ustawiony na poziom 2,3,4 lub 5. • Sprawdź obrożę za pomocą lampki testowej idąc w stronę przewodu antenowego • Skróć futro swojego psa, w miejscu gdzie szyja styka się z punktami kontaktowymi i/lub użyj długich punktów kontaktowych. • Zwiększ poziom korektury statycznej. • Powtórz trening, aby go ugruntować.
Obroża z odbiornikiem musi być nad przewodem antenowym, aby się uaktywnić.	<ul style="list-style-type: none"> • Wymień baterię. • Przekręć pokrętkę ustalającą strefę ograniczającą w prawo, żeby zwiększyć wymagany odstęp od przewodu antenowego, w którym aktywuje się obroża. • Ustaw inne ustawienie na przełączniku ograniczającym. • Gdy używasz podwójnej pętli, upewnij się, że jest zachowany odstęp 1,5 m między przewodami antenowymi. • Gdyby obroża uaktywniała się dalej tylko nad przewodem antenowym przeprowadź, <i>krótki test pętli</i>
Obroża z odbiornikiem aktywuje się w domu.	<ul style="list-style-type: none"> • Przekręć pokrętkę ustalającą strefę ograniczającą w lewo, aby zmniejszyć wymagany odstęp od przewodu antenowego, w którym aktywuje się obroża. • Upewnij się, że przewód antenowy nie jest położony zbyt blisko domu. • Sygnał może być przenoszony przez ściany domu. • Upewnij się, że przewody antenowe od strefy ograniczającej do nadajnika są splecione.
Sygnał nie jest trwały .	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że nadajnik jest oddalony minimum 1 metr od dużych metalowych przedmiotów lub urządzeń elektrycznych • Upewnij się, że zakręty wykonane kablem nie są ostre mają promień minimum jednego metra. • Upewnij się, że przewód antenowy nie znajduje się w odstępnie mniejszym od 1,5 m od przewodów antenowych innego systemu, kabli elektrycznych, telefonicznych, telewizyjnych czy od satelity • Jeśli w sąsiedztwie znajduje się inny system, skontaktuj się z biurem obsługi klienta, by sprawdzić czy zmiana częstotliwości jest w stanie rozwiązać Twój problem z zasięgiem.
Kontrolka pracy i kontrolka pętli nie świecą się.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że adapter jest podpięty do nadajnika. • Spróbuj użyć innego kontaktu. • W razie, gdyby kontrolki się dalej nie świeciły, może wystąpić potrzeba wymiany adaptera lub nadajnika, w tym celu skontaktuj się z biurem obsługi klienta
Kontrolka pracy jest włączona, kontrolka pętli jest wyłączona i słychać alarm pętli nadajnika.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że końce przewodu antenowego są umieszczone w wejściach dla nich przeznaczonych i czy został usunięty 1 cm izolacji tak, aby odsłonięte były kable miedziane. • Upewnij się, że przewód antenowy nie został zaklinowany, przerwany lub przecięty oknem, drzwiami czy bramą garażową • Przeprowadź krótki test pętli, aby upewnić się czy to nadajnik musi zostać wymieniony czy wystąpiło uszkodzenie przewodu antenowego. • Jeśli nadajnik działa prawidłowo, musiało nastąpić złamanie w przewodzie antenowym. Sprawdź „Lokalizowanie uszkodzeń w przewodzie antenowym.

Dodatkowe informacje:

- Produkt jest przeznaczony dla psów starszych niż 6 miesięcy. Skonsultuj się z weterynarzem, gdybyś miał wątpliwości co do stanu zdrowia Twojego psa (lekarstwa, szczenka suka czy choroby związane z układem krążenia).
- Petsafe® wirtualne ogrodzenie dla psów jest przewidziane do użytku prywatnego.
- Korektura statyczna zwraca uwagę Twojego psa, ale nie szkodzi mu. Korektura ma straszyć nie karać.
- Sprawdzaj poprawność działania obroży z odbiornikiem minimum raz w miesiącu. Sprawdzaj czy aktywuje się przy przewodach antenowych. Żywotność baterii zależy od tego, jak często aktywowana jest obroża.
- Ściągaj obrożę z odbiornikiem, gdy pies znajduje się w domu, to zapewnia Twojemu pupilowi większy komfort

Krótki test pętli

Łatwy test do sprawdzenia czy każdy element konstrukcji (nadajnik, obroża z odbiornikiem i przewód antenowy) działa poprawnie

1. Wypnij przewód antenowy.
2. Odetnij mniej więcej 3 metry nieużywanego kabla antenowego i podłącz go do wejścia na przewód antenowy na nadajniku.
3. Rozłóż przewód antenowy w okręgu. Ustaw przełącznik ograniczający na B.
4. Przekręć pokrętkę ustalającą strefę ograniczającą na 10.
5. Gdy nie świeci się kontrolka pętli, wtedy nie działa Twój nadajnik. Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.
6. Jeśli kontrolka pętli świeci się, wyciągnij jeden z końców przewodu.
7. Jeśli nie usłyszysz alarmu pętli, nadajnik musi zostać wymieniony. Skontaktuj się z biurem obsługi klienta.
8. Gdy usłyszysz alarm pętli, wepnij przewód antenowy z powrotem do nadajnika.
9. Przyłóż lampkę testową do punktów kontaktowych odbiornika. Trzymaj obrożę z odbiornikiem blisko 3 metrowego przewodu antenowego. W odległości ok. 0,3 m od przewodu antenowego powinieneś usłyszeć pikanie. Lampka testowa powinna migać, gdy zbliżysz obrożę z odbiornikiem do przewodu antenowego.
10. Gdy obroża z odbiornikiem dalej nie pika, a lampka testowa nie miga, wymień baterię. Gdyby w dalszym ciągu ani nie było słychać pikania, ani widać migania, skontaktuj się z biurem obsługi klienta.
11. Gdy obroża z odbiornikiem pika, mogło nastąpić całkowite lub częściowe uszkodzenie przewodu antenowego. Patrz Lokalizowanie uszkodzeń w przewodzie antenowym

Lokalizowanie uszkodzeń w przewodzie antenowym

Postępuj według następujących wskazówek, aby sprawdzić, gdzie nastąpiło złamanie przewodu antenowego:

1. Odnajdź zrobione przez Ciebie splisy i sprawdź czy połączenia w nich są solidne.
2. Sprawdź swój ogródek, aby sprawdzić czy można stwierdzić czynniki zewnętrzne które wpłynęły na kabel (np. niedawne wykopy, wietrzenia, wyrwy/kopce stworzone przez gryzonie albo inne zwracające uwagę, zjawiska odchodzące od normy, w okolicy przewodów antenowych


Jeśli dalej nie jesteś w stanie wykryć złamania w przewodzie antenowym to istnieją dwie możliwości:


Rozwiązanie nr 1:

Skontaktuj się z biurem obsługi klienta, celem zakupu wykrywacza złamań w przewodzie, który może zlokalizować miejsce złamania przewodu.


Rozwiązanie 2:

1. Wypnij nadajnik.
2. Podepnij oba końce splecionego przewodu do jednego wejścia przewodów antenowych.
3. Zmierz i utnij przewód długości połowy długości całego położonego przewodu.
4. Podłącz koniec kabla testowego do wejścia na przewody antenowe.
5. Znajdź środek swojego ograniczonego obszaru i przetnij przewód antenowy.
6. Splitsuj drugi koniec kabla testowego na jednym z końców istniejącego przewodu, który możesz podzielić.
7. Podepnij nadajnik i sprawdź kontrolkę pętli. Jeśli kontrolka zaświeci się, to możesz przypuszczać, że złamanie znajduje się w drugiej części.
8. Gdy kontrolka nie zaświeci się, w większości przypadków znaczy to, że sprawdzana część jest uszkodzona. Sprawdź obie połowy pętli, niekiedy występuje więcej złamań.
9. Wymień uszkodzone części na nowy przewód antenowy.
10. Podepnij przewód antenowy z powrotem do nadajnika.
11. Sprawdź kontrolkę pętli. Jeśli się świeci, sprawdź system obrożą z odbiornikiem

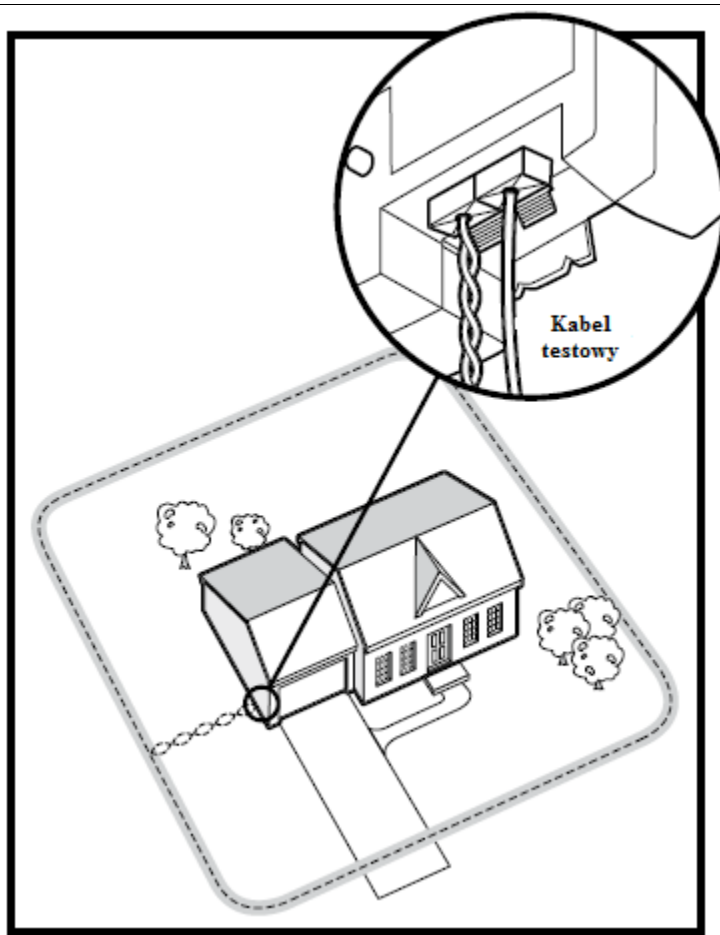**Wskazówki dotyczące recyklingu:**

Symbol  oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika – obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wskazówka do użytkowania baterii:

Symbol  przekreślonego śmietnika oznacza baterie zawierające szkodliwe substancje oraz są zaopatrzone chemicznym symbolem, kwalifikującym te substancje jako metale ciężkie. Cd oznacza kadm, Pb ołów a Hg rtęć.

W zawartości przesyłki wielu urządzeń znajdziesz baterie zasilające np. obroże. Także w samych urządzeniach mogą być wbudowane baterie i akumulatory. W związku z dystrybucją tych baterii i akumulatorów, jesteśmy zobowiązani do poinformowania naszych klientów o tym, że baterii nie może wyrzucać razem z innymi śmieciami domowymi. Proszę oddawać zużyte baterie w punkcie odbioru zużytych baterii, tak jak nakazuje ustawodawca.