


TRIXIE


Aus Freude am Tier.

CAT PROTECT

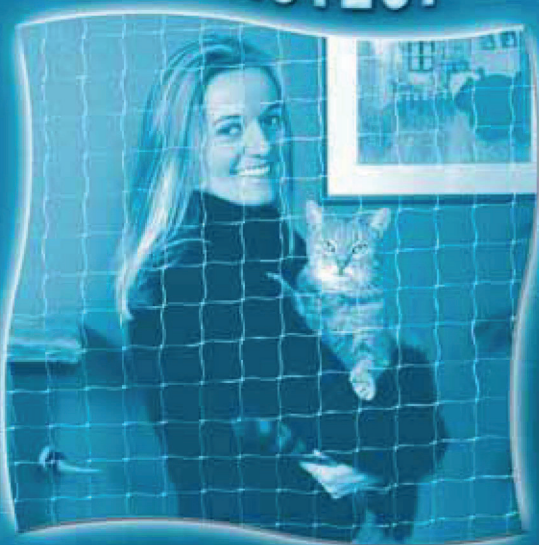


Instrukcja montażu

Rys.1

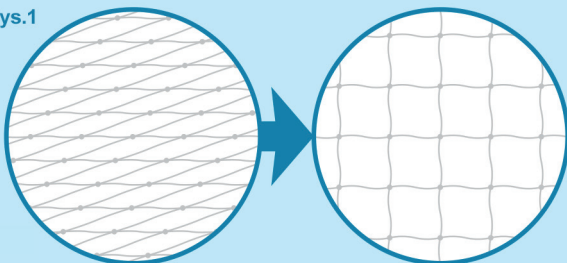

Rys. 2

Dostępna w 5 rozmiarach:
2 x 1,5 m / 3 x 2 m / 4 x 3 m / 6 x 3 m /
6 x 3 m / 8 x 3 m



Rys. 3

Siatka druciana Cat Protect

do montażu na balkonie, tarasie, w oknie i w drzwiach:

- dla najlepszej ochrony Twojego kota
- wytrzymała
- odporna na działanie wody i promieni UV
- z materiałem mocującym
- sprawdza się również do ochrony kotów małych ras
- rozmiar oczek: 3 x 3 cm

Montaż na balkonie: Należy dokładnie zmierzyć wysokość od gzymsu muru do sufitu. Jeśli balkon posiada balustradę, pomiar należy wykonać od podłogi, aby nie powstały luki.

Instrukcja montażu:

Przed rozpoczęciem montażu należy się upewnić, czy wywiercenie otworów jest możliwe.

1. Należy sprawdzić, czy rozmiar siatki jest odpowiedni, rozciągając ją jeszcze przed montażem. Boczne sznurki pełnią w tym przypadku funkcję orientacyjną. Siatkę należy najpierw rozciągnąć na wysokość, a następnie na długość. Siatka powinna zostać naciągnięta do momentu, aż każde „oczko” nabierze formę kwadratu (Rys. 1). Siatka powinna być napięta z pewnym zapasem luzu, aby kot mógł się po niej wspinać. Po uwzględnieniu zapasu, zbędna część siatki może zostać odcięta. Należy jednak uwzględnić zapas 1 cm do węzłów, aby pozostały one nienaruszone.
2. Wiercenie otworów dla wkrętów hakowych powinno odbywać się jedynie na ścianach bocznych bądź na gzymsie balkonu (jeśli balustrada nie może służyć jako miejsce mocowania). Otwory na wkręty powinny być wiercone blisko siebie, aby zapobiec powstaniu otworów, przez które Twój kot mógłby się przedostać (Rys. 2). Siatka może również zostać przymocowana za pomocą 3 prętów, które można zamontować na ścianach bocznych bądź na gzymsie balkonu przy użyciu dwóch śrub na każdy pręt.

- 3 Dołączoną do zestawu linę mocującą należy wpleść w siatkę po jej stronie zewnętrznej (Rys. 3), aby zapewnić lepszą stabilność siatki.
- 4 Następnie należy zawiesić „Cat Protect” na haczykach przy użyciu liny mocującej. Za pomocą końców liny należy napiąć (z zachowaniem małego zapasu) i przymocować siatkę.

Instrukcja montażu bez wiercenia:

Jeśli wiercenie nie jest możliwe, siatka ochronna może zostać zamontowana za pomocą dwóch drążków teleskopowych (dostępnych w sklepach specjalistycznych). Drążki aluminiowe mocowane są do muru lub do balustrady przy użyciu zacisku. Długość drążka wynosi od 100 do 200 cm i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb. Drążek teleskopowy jest zgięty na górnym końcu, aby uniemożliwić kotu wspinanie się po nim.

Dalsze wskazówki:

- Przezroczysta siatka reaguje bardziej na wahania temperatury niż siatka biała i czarna. Z tego powodu w lecie siatka może być luźniejsza, przy czym powstałe obluźnienia zredukują się podczas zimy, dlatego też nie należy napinać siatki w lecie.
- Jako że siatka przezroczysta jest prawie niewidoczna, może nie zostać zauważona przez ptaki. Z tego powodu zalecamy umieszczenie na siatce małych pasków z folii aluminiowej bądź przyklejenie naklejek odstraszających na karton, a następnie przymocowanie go na siatce.

Nie należy pozostawiać kota bez opieki z siatką ochroną.