




petporte® smart flap

Instrukcja obsługi





Smart Flap krótki opis

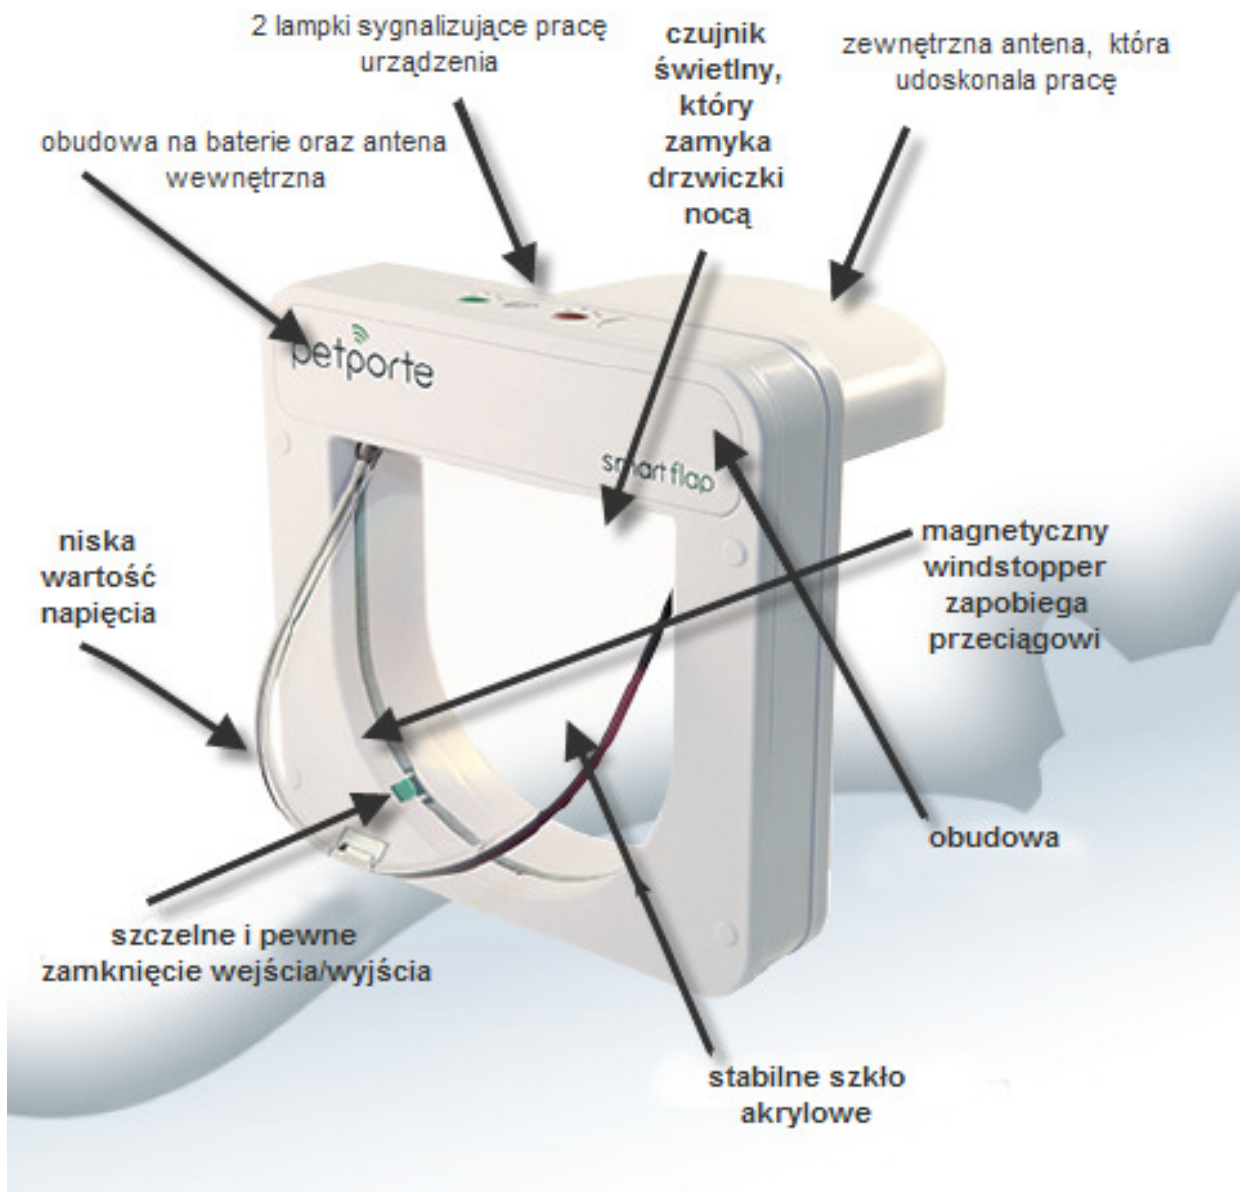



Krótki przegląd funkcji przycisków

| Funkcja | Aktywacja przycisków |
|--|--|
| Funkcja standardowa | Zostaje uaktywniona w momencie załączenia urządzenia, nie wymaga operowania przyciskami. |
| Funkcja nocna (nieдоступna w czasie pracy baterii) | Przyciśnij czerwony przycisk na czas poniżej 2 sekund. Czerwone światło powinno się świecić. W ciemności również zielone światło będzie widoczne, a zaprogramowany system automatycznie zablokuje możliwość wyjścia dla kota. |
| Funkcja „weterynaryjna” | Przyciśnij czerwony przycisk na czas powyżej 2 sekund: Czerwone światło powinno migotać, kot nie może opuścić pomieszczenia. |
| Funkcja programująca | Przyciśnij zielony przycisk na czas 10 sekund. Zielone światło powinno migotać. Teraz pozostało Tobie 30 sekund, aby zaprogramować chipa kota, trzymając go pod przednim zadaszaniem. |
| Rozszerzone funkcje | Przyciśnij oba przyciski na okres 2 sekund. Z urządzenia wydobywać będzie się ciągły sygnał. W ten sposób masz dostęp do zastosowania dalszych programów. Zielone światło jest załączone. |
| Blokada przed dziećmi | Przyciśnij czerwony przycisk na czas 30 sekund. Usłyszysz wydobywające się dźwięki. Wszystkie funkcje uruchamiane przez przyciski zostały zablokowane. |
| Funkcja czyszczenia pamięci | Przyciśnij oba przyciski na okres 30 sekund. Usłyszysz sereg wydobywających się dźwięków, po których nastąpi jeden dłuższy. Oba światła powinny się świecić. |
| Funkcja deaktywacji | Przyciśnij zielony przycisk na okres 30 sekund. Usłyszysz szereg wydobywających się dźwięków, po których nastąpi jeden dłuższy. Oba światła zostały wyłączone. |



Dalsze zaawansowane funkcje przycisków

Przyciśnij oba przyciski 2 sekundy, a następnie je zwolnij, aby mieć dostęp do zostosowania dalszych funkcji.

Jak tylko dostęp do dalszych funkcji zostanie odblokowany, zielone światło zaczyna się świecić.

Masz możliwość posłużenia się różnymi funkcjami naciskając czerwony przycisk, aby poruszać się do przodu po kolejnych funkcjach lub zielony, aby poruszać się wstecz. Odpowiednią funkcję możesz rozpoznać po ilości wydobywających się sygnałów. Po osiągnięciu żądanej funkcji, naciśnij oba przyciski jednocześnie, aby ją uaktywnić.

| Liczba sygnałów | Funkcja | Aktywacja przycisków |
|-----------------|---|---|
| 1 | Zakończyć program | Zamyka zaawansowane opcje, przywracając standardowy system operacyjny. |
| 2 | Funkcja otwarta | Zielone światło migocze oraz zielona blokada zostaje opuszczona w celu umożliwienia kotu przejścia. |
| 3 | Funkcja bezdźwięczna | Za jej pomocą wyłączysz sygnał dźwiękowy, słyszalny za każdym razem, gdy kot zostanie zidentyfikowany przez system. |
| 4 | Regulacja światła | W ten sposób masz możliwość wyboru stopnia światła, przy którym zostanie uruchomiona funkcja nocna. |
| 5 | Regulacja czasu zamknięcia | Czerwone światło błyska, wskazując, że została uruchomiona funkcja regulacji czasu zamknięcia. Przyciśnij zielony przycisk, aż do żądanego czasu zamknięcia, pomiędzy 1-25 sekund, a następnie zwolnij przycisk. Podczas tej procedury z urządzenia wydobywać będzie się sygnał, aż do momentu zwolnienia zielonego przycisku. Urządzenie powraca do normalnej funkcji użytkowania. |
| 6 | Funkcja w przypadku awarii baterii | Zielonym przyciskiem możesz regulować zielone zamknięcie, czerwonym, |



| | | |
|-----|----------------|--|
| | | czerwone zamknięcie. W ten sposób masz dostęp do żądanych funkcji w przypadku braku zasilania. Po tym jak oba zamknięcia znajdują się w skazanej pozycji, przyciśnij oba przyciski równocześnie, aby powrócić do standardowej funkcji. |
| 7-9 | Rezerwa | Zarezerwowana dla przyszłych rozszerzeń. |

Wprowadzenie

Nowoczesne drzwiczki dla kota PetPorte SmartFlap to udoskonalenie istniejących wcześniej na rynku drzwiczek PetPorte ze zintegrowanym czytnikiem kocich mikrochipów, który odczytuje chip tylko Twojego kota, wpuszczając go do domu. W porównaniu z innymi drzwiczkami dla zwierząt tutaj obroza jest zbędna. Żaden nieproszony gość nie będzie miał wstępu do domu!

Drzwiczki SmartFlap wykorzystują tę samą opatentowaną technologię, odczytując poprzez czytnik laserowy znajdujący się w przednim dachu urządzenia zapisany w wszczepionym kotu poprzez weterynarza chipie, jego numer identyfikujący.

Jeśli numer zapisany w urządzeniu pokrywa się z tym zapisanym w chipie Twojego kota, drzwiczki otwierają się umożliwiając przejście kotu. W przypadku, gdy numer kota nie został zaprogramowany, urządzenie nie wpuści go do środka pomieszczenia.

Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój kot ma wszczepiony mikrochip, skonsultuj się w takim razie ze swoim lekarzem weterynarii w celu sprawdzenia. Drzwiczki PetPorte Smart Flap zostały zaprogramowane, aby mogły one odczytywać mikroprocesory typu

FDX-B. Urządzenie nie uznaje innych mikroprocesorów.

Dalsze funkcje:

1. Zasilanie na baterie: to dalsza opcja zasilania urządzenia, udostępniając kotu, w przypadku odcięcia zasilania prądem, wejście do środka pomieszczenia.
2. Funkcja nocna: zapobiega opuszczaniu pomieszczenia przez kota nocą. W przypadku, gdy kot znajduje się jeszcze poza domem, może on w każdej chwili wrócić.
3. Sygnał dźwiękowy: powiadamia Ciebie o wejściu kota do pomieszczenia.
4. Funkcja „weterynaryjna”: Jeśli chcesz zamknąć kota (na przykład przed wizytą u weterynarza) w pomieszczeniu, kłapa będzie umożliwiać kotu wejście do środka, ale nie wypuści go już więcej na zewnątrz.



5. Izolacja: magnetyczny windstopper zapobiegający przeciągowi
6. Pasuje w standardowe otwory drzwiczek dla kota: drzwiczki SmartFlap zostały tak dopasowane, aby mogły one zastąpić uniwersalne drzwiczki dla kota dostępne na rynku. Pasują do otworu 17cm x 17cm lub 21cm średnicy.

Mikrochip

Przeprowadzone, przeróżne testy wykazały, że drzwiczki PetPorte są kompatybilne z większością mikroprocesorów FDX-B (15-cyfrowy mikrochip). Niemniej jednak istnieje niewielka liczba kotów, które wszczepione mają chipy o mniejszym zakresie, które reagują na mechanizm czytnika w nieco wolniejszy sposób. Nie oznacza to, że mikrochip jest wadliwy, ponieważ lekarz weterynarii nadal może odczytywać dane z chipa, trzymając czytnik blisko niego. W tym przypadku PetPorte mogą wyłącznie zostać użyte jedynie jako standardowe drzwiczki dla kota, bez selektywnej funkcji wyjścia wejścia.

Przed wykonaniem jakichkolwiek zmian w drzwiach, sugerujemy najpierw przetestowanie drzwiczek ze swoim kotem.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Drzwiczki dla kota Pet Porte zostały zaprojektowane, aby zapewnić Tobie i kotu jak najwyższy stopień bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas instalacji.

1. Oczyszczaj urządzenie za pomocą wilgotnej (nigdy mokrej) lub antystatycznej szmatki. Nigdy nie używaj w tym celu środków czyszczących, polerujących, gdyż możesz ten sposób dojść do uszkodzenia produktu.
2. Korzystaj wyłącznie z dostarczonych oryginalnych przyłączy elektrycznych z tym produktem. Nieautoryzowane przyłącza

mogą prowadzić do uszkodzenia drzwiczek oraz pozbawienia rozszczeń gwarancyjnych.

3. Nigdy nie przeprowadzaj napraw na własną rękę, nie rozbieraj drzwiczek na części, gdyż może dojść do uszkodzenia urządzenia oraz ryzyka porażenia prądem.
4. Instalacja może wymagać użycia odpowiednich narzędzi elektrycznych lub cięcia szkła. Akcesoria bezpieczeństwa (rękawiczki, ochroniacze oczu, itd.) powinny zostać użyte, a w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z profesjonalistą w celu przeprowadzenia instalacji.



Pierwsze programowanie

Na samym początku, ponieważ w urządzeniu nie zostały zaprogramowane numery identyfikujące koty, oba światelka (zielone i czerwone) mrugają, jak tylko załączamy urządzenie do gniazdka. Dwa zamknięcia są otwarte, tak że każdy kot może wejść jak i wyjść przez otwór w drzwiczkach. Radzimy przetestowanie drzwiczek ze swoim kotem, zaprogramowanie kota zanim drzwiczki zostaną zainstalowane w drzwiach wejściowych lub w ścianie. Programowanie wygląda następująco:

Jeśli poraz pierwszy programujesz chip kota, powinien się on znajdować w pobliżu, gdyż masz na to wyłącznie 30 sekund, aby odczytać informacje na chipie skanerem. (Wskazane byłoby mieć drugą osobą do pomocy, ponieważ koty w odniesieniu do nowych przedmiotów reagują bardzo płochliwie).

Naciśnij zielony przycisk na czas 10 sekund do czasu, aż zielone lampka będzie dawać światło stałe, następnie zwolnij przycisk. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, czerwone światło przestaje mrugać, tylko zielone nadal jest aktywne. Od tej chwili masz 30 sekund na umieszczenie kota pod przednim zadaszaniem urządzenia. Nie ma potrzeby zmuszania na siłę kota do przechodzenia przez otwór kłapy, wywołuje to tylko niepotrzebny stres u zwierzęcia.

Ponieważ mikrochipy wszczepiane są kotu pomiędzy łopatkami lub po lewej stronie szyi, wskazane jest, aby przednia część zwierzęcia została umieszczona pod zadaszaniem, aby można było odczytać numer identyfikujący. Jeśli mikrochip został zeskanowany pomyślnie, z urządzenia wydobywa się trzykrotnie dźwięk. Zielone światło przestaje migotać oraz zielone zamknięcie zamyka kłapę od wewnątrz.

Jeśli procedura ta nie powiodła się, powtórz ją, po tym jak zielone światło zniknie. Dla każdego kolejnego kota, powtórz powyższy proces – aż wszystkie koty zostaną zapamiętane. Możesz zapisać 31 numerów identyfikujących w pamięci.

Funkcja standardowa

Zostaje uaktywniona w momencie załączenia urządzenia oraz pozwala tylko zaprogramowanemu kotu przejście przez otwór urządzenia.

Funkcja nocna

Istnieje wiele powodów, dla których właściciele chcą zamknąć swoje zwierzęta na noc. Drzwiczki PetPorte Smart posiadają funkcję, która pozwala im zaprogramować je, tak aby zwierzę nie opuszczało domu w godzinach nocnych. Drzwiczki CatFlap zamykają się automatycznie, gdy tylko zaczyna się ściemniać. Jeśli nocą zwierzę znajduje się jeszcze na zewnątrz, może w każdej chwili dostać się do domu.

Aby ustawić tę funkcję, należy nacisnąć czerwony przycisk na czas 1 sekundy, po czym go zwolnić. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, czerwone światło zostanie zapalone, aby poinformować Ciebie, że funkcja nocna została ustawiona. Gdy tylko zrobi się ciemno na dworze, zielona lampka zaczyna się świecić, aby zasygnalizować, że urządzenie zostało



zamknięte. Jak tylko zaczną świecić klapa zostaje automatycznie odblokowana, zielone światło gaśnie.

Uwaga: załączenie się funkcji nocnej może zająć do 30 sekund, zanim zostanie ona rozpoczęta.

Funkcja „weterynaryjna”

Jeśli chcesz zamknąć kota (na przykład przed wizytą u weterynarza) w pomieszczeniu, klapa będzie umożliwiać kotu wejście do środka, ale nie wypuści go więcej na zewnątrz.

Aby ustawić tę funkcję, należy nacisnąć czerwony przycisk na czas 5 sekund lub do momentu, aż czerwone światło zacznie migać, a następnie zwolnić. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i czerwone światło miga wskazując, że drzwi są zamknięte, a kot już nie może się wydostać na zewnątrz.

Aby anulować tę funkcję, należy nacisnąć czerwony przycisk na 5 sekund lub do momentu, aż czerwone światło zacznie migać, a następnie zwolnić. Urządzenie będzie wysyłać ponownie sygnał, a czerwone światło powinno zniknąć.

Dalsze zaawansowane funkcje

Drzwiczki PetSmart Porte posiadają szereg zaawansowanych funkcji, które umożliwiają Tobie dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Aby dostać się do nich przyciśnij oba przyciski (zielony i czerwony) przez 2 sekundy, lub do czasu gdy oba światełka zaczną migotać, a następnie zwolnij je. Urządzenie wysyła dźwięki oraz wyświetla zielone światło, wskazując, że dostęp do funkcji zaawansowanych się powiódł.

W przypadku, gdy przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, sygnalizując za pomocą dźwięku, urządzenie powróci do swoich funkcji standardowych.

Blokada przed dziećmi

Jeśli chcesz zablokować przyciski urządzenia (aby utrudnić dzieciom dokonania zmian w funkcjach) przyciśnij czerwony przycisk na czas 30 sekund. Urządzenie wydaje ciągły sygnał. Następnie zwolnij przycisk. Wszystkie funkcje uruchamiane przez przyciski zostały zablokowane. Aby anulować tę funkcję należy powtórzyć tą samą procedurę od początku.

Funkcja czyszczenia pamięci

Jeśli chcesz dokonać wymazania wszystkich zapisanych numerów identyfikujących zwierzęta z systemu, prosimy posłużyć się poniższymi wskazówkami. Jednak prosimy zwrócić uwagę, iż dokonując tego kroku, wszystkie zwierzęta muszą zostać zaprogramowane na nowo, które będą korzystać z tego urządzenia.

Aby usunąć wszystkie numery mikrochpów z systemu, należy nacisnąć czerwony i zielony przycisk jednocześnie przez 30 sekund. Urządzenie wysyła stały sygnał. Jeśli



zwolnisz przyciski urządzenie wyśle długi sygnał oraz dwa światelka zaczną mrugać, aby wskazać że pamięć została wymazana.

Uwaga: po tym jak pamięć została wymazana, musi zostać przed dalszym jej użyciem ponownie zaprogramowana.

Funkcja deaktywacji

Jej uruchomienie sprawi, że powrócisz na początek programowania urządzenia, a wszystkie dotychczas zapisane funkcje zostaną wymazane. Aby ją uruchomić należy nacisnąć zielony przycisk przez minimum 30 sekund lub do momentu wydobywania się serii krótkich dźwięków z urządzenia, a następnie zwolnić przycisk. Teraz powinien brzmieć tylko jeden długi dźwięk oraz wszystkie światelka powinny zgasnąć, aby zasygnalizować, że drzwiczki są już z powrotem w ich prawidłowej funkcji.

Zaawansowane funkcje

Zaawansowane funkcje pozwolą Tobie dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb.

Przyciśnij oba przyciski 2 sekundy, a następnie zwolnij je, aby mieć dostęp do dostosowania dalszych funkcji.

Jak tylko dostęp do dalszych funkcji zostanie odblokowany, zielone światło zaczyna się świecić.

Masz możliwość posłużenia się różnymi funkcjami naciskając przycisk czerwony, aby poruszać się do przodu po kolejnych funkcjach lub zielony, aby poruszać się wstecz. Odpowiednią funkcję możesz rozpoznać po ilości wydobywających się sygnałów. Po osiągnięciu żądanej funkcji, naciśnij oba przyciski jednocześnie, aby ją uaktywnić.

Zakończyć program – 1 sygnał

Zamyka zaawansowane opcje, przywracając standardowy system operacyjny.

Funkcja otwarta – 2 sygnały

Funkcja ta pozostawia drzwiczki otwarte dla wszystkich zwierząt, z chipem lub bez. Zielone światło migocze oraz zielona blokada zostaje opuszczona w celu umożliwienia kotu przejścia. Aby anulować tę funkcję postępuj tak samo jak przy aktywacji.

Funkcja bezdźwięczna- 3 sygnały

Za jej pomocą wyłączysz sygnał dźwiękowy, słyszalny za każdym razem, gdy kot zostaje zidentyfikowany przez system, przechodząc przez drzwiczki.

Regulacja światła – 4 sygnały



W ten sposób masz możliwość wyboru stopnia światła, przy którym zostanie uruchomiona funkcja nocna.

Regulacja czasu zamknięcia – 5 sygnałów

Drzwiczki SmartFlap zamykają się z reguły automatycznie w przeciągu 4 sekund, po tym jak czytnik odczytał numer chipa kota. Istnieją jednak przypadki, w których (kot jest bardzo płochliwy lub prześladowany jest przez inne zwierzęta) czas zamknięcia się mechanizmu należałoby przedłużyć lub skrócić według indywidualnych potrzeb.

Jeśli posłużysz się tą funkcją czerwone światło będzie błyskać, wskazując, że została uruchomiona funkcja regulacji czasu zamknięcia. Przyciśnij zielony przycisk, aż dożądanego czasu zamknięcia, pomiędzy 1-25 sekund, a następnie zwolnij przycisk.

Podczas tej procedury z urządzenia wydobywać będzie się sygnał, aż do momentu zwolnienia zielonego przycisku. Urządzenie powraca do normalnej funkcji użytkowania.

Funkcja w przypadku awarii baterii – 6 sygnałów



Zielonym przyciskiem możesz regulować zielone zamknięcie, czerwonym, czerwone zamknięcie. W ten sposób masz dostęp do żądanych funkcji w przypadku braku zasilania. Po tym jak oba zamknięcia znajdują się w skazanej pozycji, przyciśnij oba przyciski równocześnie, aby powrócić do standardowej funkcji.

Uwaga: pewne funkcje urządzenia nie są możliwe, jeśli zasilane jest wyłącznie na baterie.

Są to:

- a) Montaż w ścianie- urządzenie nie może być zasilane na baterie, jeśli zostało umieszczone w ścianie
- b) Funkcja nocna – przy zasilaniu na baterie funkcja ta nie może być aktywna.

Funkcje świetlne- Podsumowanie

|  |  | Funkcje |
|---|---|--|
| migocze | migocze | Załączone, ale jeszcze niezaprogramowane |
| wyłączone | wyłączone | Funkcja standardowa |
| Wyłączone za dnia / załączone nocą | załączone | Funkcja nocna |
| wyłączone | migocze | Funkcja weterynaryjna |
| migocze | wyłączone | Funkcja otwarta |
| załączone | migocze | Baterie są zużyte |



Pet Porte Ltd.
Unit 2, Homefield
Rue de L'Epinel
Forest
Guernsey
GY8 OHL
Channel Islands

Tel. +44 (0) 1481 265359

Email: sales@petporte.com

www.petporte.com